PRODUCT LINEUP

商品カタログページ

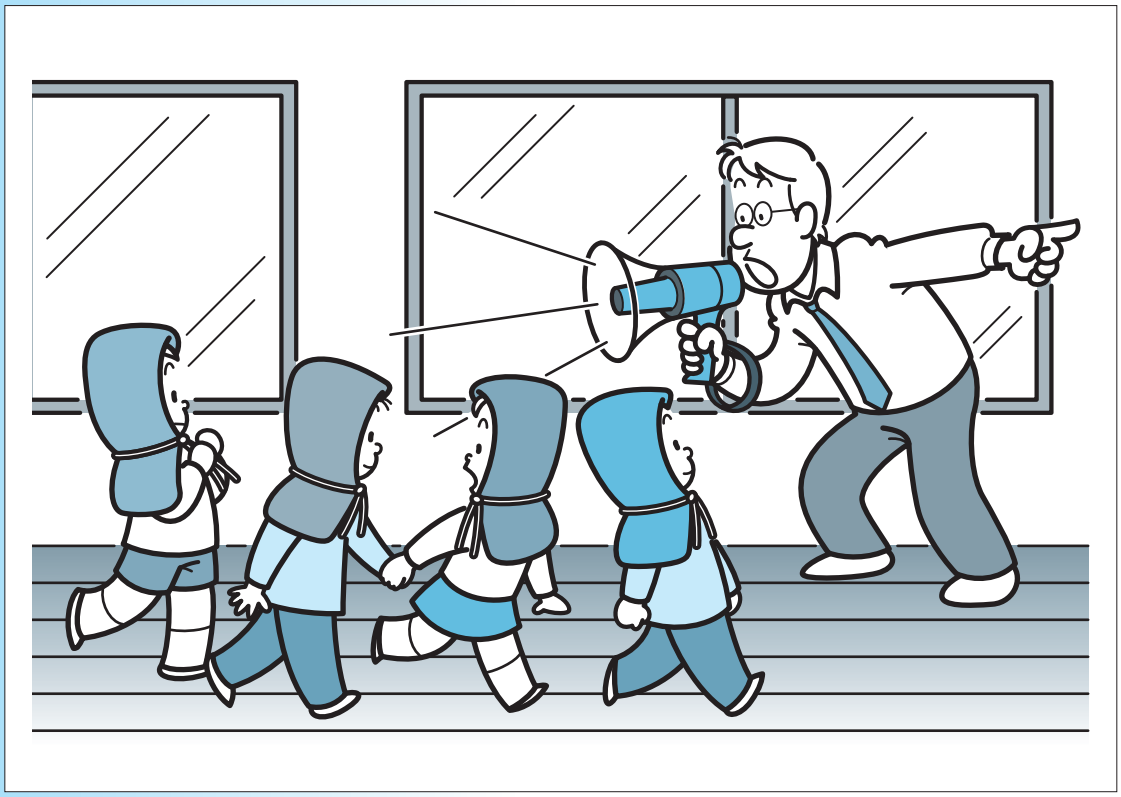

デスク型音響装置

PAM-100シリーズ

PAM-111（1系統10回線モデル）
PAM-112（1系統20回線モデル）
PAM-113（1系統30回線モデル）
PAM-133（3系統30回線モデル）

PAM-100シリーズ共通特長

●放送先プリセットボタン（かんたん選択ボタン）
よく使う回線選択パターンを最大5通り、あらかじめプリセットできます。回線ボタンは自照式LEDを採用。視認性に優れます。

●リモコンモード
デスクアンプ自体を非常／業務放送装置のリモコンマイクのように使えます。デスクアンプにはパワーアンプやスピーカー回線切換器は必要ありませんので、スペース効率に優れます。

●様々な放送スタイルに対応

1）停電時放送：停電時でもデスクアンプ本体／リモコンマイクからも校内放送が可能です。

2）緊急地震速報
緊急地震速報端末と連携し、校内に緊急地震速報を放送できます。

3）緊急無線放送
放送室やリモコンマイクからだけでなく、トランシーバーによる避難誘導放送が可能です。

入力回路	マイク	3系統
	アナウンスマイク	1系統
	ライン入力	3系統（内部）　1系統（ミニジャック） ＊PAM-133のみ　4系統（内部）　2系統（ミニジャック）
	外部ミキサー入力	1系統
	緊急優先音声	1系統
	リモコンマイク	1系統
	内蔵報時チャイム起動	1系統
	組込用ユニット	ラジオチューナーユニット（専用コネクタ）
出力回路	プリアンプ	1系統（PAM-111 PAM-112 PAM-113）3系統（PAM-133）
	録音出力	1系統
	モニタースピーカー	1系統　1W　4Ω　切換式
	トークバック	1系統　1W　4Ω　切換式
呼出用電子チャイム		4音式（アップ／ダウン）
緊急優先一斉放送		自照式押ボタン
緊急メッセージ		対応可能（別途音声メッセージユニットが必要です）
停電起動		電源スイッチもしくは停電起動入力により可（別途オプション機器必要）
ACアウトレット		連動×6　非連動×1
電源		AC100V　50Hz／60Hz
フレキシブルマイク		専用コンデンサマイク（着脱式）

PA-M100シリーズ/PAC-□200Bシリーズ関連ユニット

サイドキャビネット
PAM-100C

外形寸法	幅540mm×高さ700mm×奥行420mm
内形寸法	EIA内収納最大奥行：370mm 棚板上： 幅490mm×高さ150mm×奥行400mm
質量	17.5kg

サイドフット
PAM-100F

外形寸法	幅20mm×高さ700mm×奥行420mm（フット） 幅700mm×高さ32mm×奥行80mm（フットホルダー）
質量	6.5kg

デジタルパワーアンプ
EM-A842D(80Wx4) EIA 2U
EM-A822D(80Wx2) EIA 2U

外形寸法	幅482mm×高さ88mm×奥行300mm

＊PAM-112／113／133は回線分割で使用可能。

パワーアンプ
EM-A083(80W) EIA 3U
EM-A163(160W) EIA 3U
EM-A244(240W) EIA 4U
EM-A364(360W) EIA 4U

外形寸法	3U：幅482mm×高さ132mm×奥行200mm 4U：幅482mm×高さ177mm×奥行200mm

スピーカー切換器
PA-X102(三線式)

外形寸法	幅429mm×高さ132mm×奥行59mm
制御回線数	10回線
質量	1.3kg（レール、ブラケットを除く）
付属品	レール一式（EIA 2U） ブラケット一式（EIA 3U）

＊壁付けケース（別売）SS33571（サービスパーツ扱い）
希望小売価格 6,300円（税抜 6,000円）

スピーカー切換器
PA-X13(二線式) ◈

外形寸法	幅460mm×高さ200mm×奥行101.6mm
切替回線数	10回線
質量	4.0kg
付属品	ラックマウント用ブラケット×2

800MHzワイヤレスチューナー
WT-902/904-B/-H

(P69参照)

ラジオチューナーユニット
PA-F2-G

外形寸法	幅142mm×高さ56mm×奥行114mm
質量	550g

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

デスク型音響装置／AV調整卓システム

デスク型音響装置

PAC-6200Bシリーズ（3系統用）

●3種類のプログラムを同時に送出できるデラックスタイプの3系統デスク型音響装置です。
※PAC-6200Bシリーズはステレオ用として使用することはできませんのでご注意ください。

PAC-7200Bシリーズ（2系統用）

●2種類のプログラムを同時に送出できる2系統デスク型音響装置です。
※PAC-7200Bシリーズはステレオ用として使用することはできませんのでご注意ください。

PAC-5200Bシリーズ（1系統用）

●回線別および一斉の出力制御ができる1系統デスク型音響装置です。
●別売の出力制御器SD-302をご使用いただけば、1系統の音響装置でありながら3系統的な使い方ができる区域別一斉放送、区域別リモコン放送が行えます。

PAC-6200B/7200B/5200Bシリーズ共通特長

●ワンプッシュで録音済みメッセージを自動放送する「緊急メッセージスイッチ」を装備しています。
※別売オプション機器必要
●停電時でも蓄電池により復帰が可能な「停電起動スイッチ」を装備しています。
※別売オプション機器必要
●マイク入力4、レコード、テープ、外部入力3の豊富な入力回路を持つデスク型音響装置です。
●スライドボリュームを採用、わかりやすいパネルレイアウトで操作性に優れています。
●パネル面に外部入力端子を配置し、ラジカセなどの外部機器を接続できます。
●高感度AM/FMチューナー PA-F2-G（別売）を本体に組込可能です。
●出力制御器に誤操作の心配がないウインクタイプのスイッチを採用しています。
●通常放送時に緊急放送を行った場合は、通常放送に音が小さくなるミューティングがかかり、放送を中断することなく継続できます。
●回路が独立していますので、録音中でも関係なく緊急放送ができます。
●4音の電子チャイムを内蔵し、放送の前後にチャイム音を流せます。

※写真のカセットデッキは別売です。
写真はPAC-6200Bシリーズです。

入力回路	マイク	3回路、平衡トランス付、ネジ式端子
	アナウンスマイク	1回路、ミニジャック、専用フレキシブルマイク付
	レコード	1回路、ピンジャック×2（L・R）
	テープ再生	1回路、DINコネクタ（ピン変換コード付属）
	リモコンマイク	2回路、平衡トランス付、ネジ式端子
	Wチャイム	1回路、ネジ式端子
	外部ミキサー	1回路、ネジ式端子
	外部入力1	1回路、ミニジャック（前面パネル）
	CD／外部入力2	1回路、ミニジャック（前面パネル）
	外部入力3	1回路、ネジ式端子
	組込ユニット用	ワイヤレス：外部3VRで音量調節 ラジオチューナー：専用コネクター SEA：PSE-100Bに適合、第1系統のみに接続可
出力回路	プリアンプ	1回路（PAC-5200B）、2回路（PAC-7200B）、3回路（PAC-6200B） φ6.3フォンジャック
	テープ録音	1回路、DINコネクタ（ピン変換コード付属）
	モニタースピーカー	6kΩ～10kΩスピーカーに適合
	トークバック	6kΩ～10kΩスピーカーに適合
電子チャイム		4音式（440Hz、550Hz、660Hz、880Hz）
マイク緊急放送		押ボタン式
緊急メッセージ		押ボタン式（別途メッセージユニット必要）
停電起動		押ボタン式（別途EM-N112、NB-35B／60組込必要）
ACアウトレット		スイッチ連動×6（8A）、スイッチ非連動×2（1.5A）
電源		AC100V、50Hz／60Hz、20W（電気用品安全法）（ターレット部のみ）
フレキシブルマイク		QAN0069-001（サービスパーツ扱い）

PAC-□200Bシリーズ関連専用ユニット

サイドキャビネット
PAM-5201B ◈

サイドフット
S-5200 ◈

出力制御ユニット
SD-310 ◈
●10回線までのスピーカー回路の単独及び、一斉制御が行える出力制御ユニットです。

追加出力制御ユニット
SD-A31 ◈
●SD-310の回線追加用出力制御ユニットです。

系統緊急式出力制御ユニット
SD-210 ◈
●10回線までのスピーカー回路の単独及び、一斉制御のほか、系統緊急が行える出力制御ユニットです。

系統緊急式追加出力制御ユニット
SD-A21 ◈
●SD-210の回線追加用出力制御ユニットです。

区域別一斉式出力制御ユニット
SD-302 ◈
●区域別一斉放送、区域別リモコン放送ができる出力制御ユニットです。

SEAユニット
PSE-100B ◈
●体育館や講堂などの音場補正やハウリング対策ができるイコライザ装置です。

リモートマイクロホン

リモートマイクロホン
PA-C50 一斉用
希望小売価格 **44,100円**（税抜 42,000円）

リモートマイクロホン
PA-C51 5回線
希望小売価格 **54,600円**（税抜 52,000円）

リモートマイクロホン
PA-C52 10回線
希望小売価格 **63,000円**（税抜 60,000円）

リモートマイクロホン
PA-C53 20回線
希望小売価格 **73,500円**（税抜 70,000円）

●単一指向性コンデンサマイクロホン（エレクトレット型）を搭載しています。
●外部入力（マイクMIX、VR）付です。
●直接制御式（ケーブル本数：N＋8本、チャイム起動含む）です。
●シグナル／ピーク2ポイントレベルメータ付です。
●壁掛型としても使用できます。<PA-Z50J（JKBS扱い）必要>

放送場所数	PA-C50一斉、PA-C51:5＋一斉、PA-C52:10＋一斉、PA-C53:20＋一斉
フレキシブルマイク	エレクトレットコンデンサー型（マイク長約340mm）
ライン入力	複式ミニジャック、不平衡、2kΩ
音声出力	出力レベル0dBs（平衡）、出力インピーダンス100Ω
チャイム	スイッチ操作により放送設備のチャイムを起動
電源	DC24V、55mA（放送設備より受給）
外形寸法	幅250mm×高さ60mm×奥行160mm（フレキシブルマイクを含まず）
質量	PA-C50:1.9kg、PA-C51:1.95kg、PA-C52:2.0kg、PA-C53:2.1kg
仕上	アイボリー（マンセル4Y8／0.9近似、日塗工E22-85B（2009年）近似）
壁掛金具	PA-Z50J（サービスパーツ扱い）
フレキシブルマイク	PA-ZC620MJ（斡旋品）、マイク長約250mm

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

壁掛型非常業務放送装置

壁掛型非常業務放送装置

EM-K100-10（10回線）
EM-K100-15（15回線）
EM-K100-20（20回線）

非常用放送設備認定品
EM-K100シリーズ 認定番号 鑑認放第21～10号

写真はEM-K100-20です。

- ●遠隔操作器やリモートマイクロホンが最大12台まで接続可能。
- ●電源ユニットの増設で、停電時の緊急一斉放送が可能。
- ●外部のプログラムタイマーとの連動で多彩な運用を実現。
- ●任意に設定できる外部起動15入力、状態出力10種類を標準搭載。緊急地震速報ユニットや誘導灯など、防災・防犯システムとの連携で幅広く安全を確保。

出力制御	EM-K100-10：10回線および一斉 EM-K100-15：15回線および一斉 EM-K100-20：20回線および一斉
組込対象パワーアンプ	EM-KA80D：80W、EM-KA160D：160W EM-KA240D：240W、EM-KA380D：380W D級増幅方式（デジタルパワーアンプ）
非常放送	音声警報式、一斉火災放送移行機能付
ブロック放送	最大5ブロック（緊急優先ブロック、業務ブロック、BGMブロック）
緊急優先一斉放送	追加電源ユニット（EM-N103）使用で停電放送可能
音声警報メッセージ	日本語・英語
業務放送メッセージ	12メッセージ
業務放送優先順位	6段階
状態出力	10回路、10種類
外部起動入力	15入力
音声入力	マイク2、ライン1、チャイム、アナウンスユニット、BGM、非常業務遠隔操作器、業務用リモコン、マルチリモートマイクロホン
外形寸法	幅450mm×高さ622mm×奥行129mm（突起物含まず）
仕上	アイボリー焼付塗装（マンセル2.5Y 9／1半艶近似）

設定支援ソフトウェア

EM-ZS100

- ●EM-K100の非常放送・業務放送の設定をパソコンで行うためのソフトウェア。

※ご登録いただいたお客様に無償でご提供しております。詳しくは、担当営業所にご相談ください。

■システム構成例

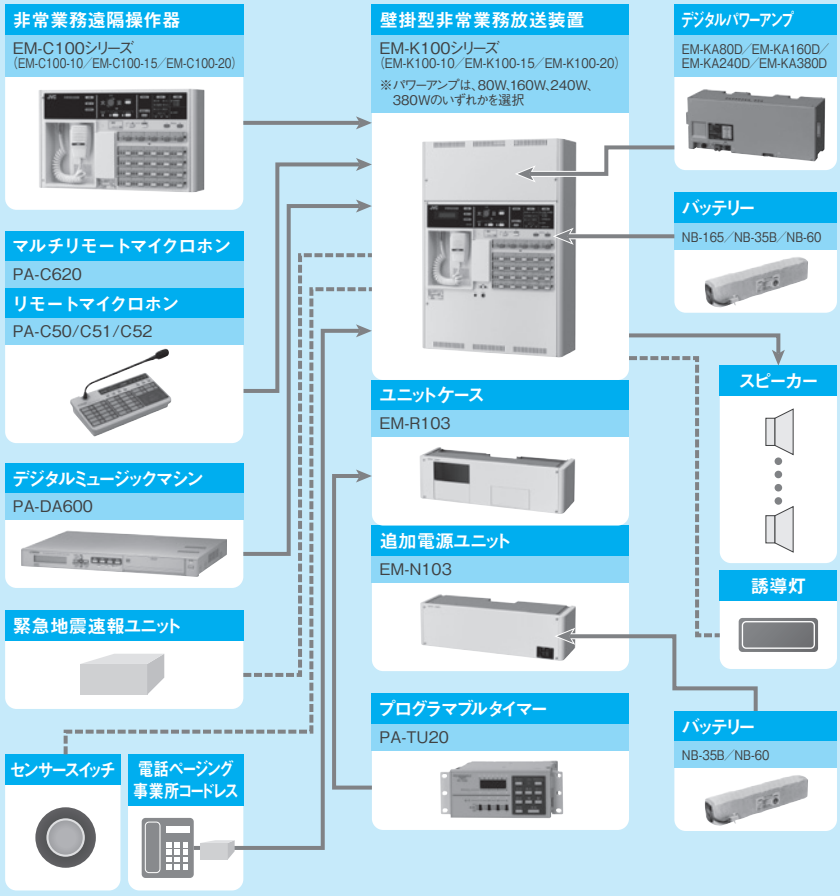

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

緊急地震速報受信端末／自主放送装置

緊急地震速報受信専用端末（高度利用者向け）
クルグラット　KG-100

オープン価格

日本酸素（株）製
J&Kビジネスソリューション（株）扱い

- 気象庁から配信される“緊急地震速報”を使って、大きな揺れの到達時間と震度を予測し、表示と音声でお知らせします。
- 3色のLEDライトで危険度がすぐに判断出来ます。
- 地震到達までのカウントダウンやあいまい表現など本体内蔵の音声から施設に応じた選択が可能です。
- 1系統の接点出力により、学内の放送設備との連動が可能です。
- 避難訓練時などにネットワーク経由で疑似信号によるテストが可能。

緊急地震速報受信ユニット（高度利用者向け）
QCAST®シリーズ　S740-MJ

オープン価格

KITシステムズ（株）
J&Kビジネスソリューション（株）扱い

MJ@lert
緊急地震速報

- 気象庁から配信される“緊急地震速報”を受け、強い揺れが来る前に、推定震度や猶予時間を算出・表示します。
- 緊急地震速報利用者協議会推奨の共通報知音を採用。
- 接点出力(8)を用いて、学内の放送設備と連動させることが可能。
- 推定震度など受信ユニットの内蔵音声をアナログ音声出力で放送にそのまま流して注意を促すことも可能です。
- 1台に付き最大4端末までの再配信機能でランニングコストを低減。
- 緊急地震速報を受信するには、別途配信費用が発生します。

高度利用者向け緊急地震速報専用通報装置
SignalNow Lite S945D-01A

オープン価格

ストラテジー（株）製

SignalNow
Earthquake Early Warning

- 気象庁から配信される“緊急地震速報”を受け、強い揺れが来る前に、推定震度や猶予時間を算出・表示します。
- 気象庁ガイドラインに準拠
- 緊急地震速報のほかに「津波警報・注意報」と「津波予報」もお知らせ。
- 放送機器連動・リレー接続による外部機器制御機能を標準装備。
- SNMPによる同一ネットワーク内の機器制御も可能。

館内デジタル自主放送装置
MD2800

オープン価格

（株）メディアグローバルリンクス製

- 校内自主放送を地デジの空きチャンネルにのせて送出できるユニットです。
- 既存の校内共聴ラインをそのまま生かして、デジタル自主放送が行えます。
- 送出された自主放送は、セットトップBOXなしで、地デジ対応のTVで見られます。
- 1Uハーフタイプ。
- 入力インターフェイス（HD/SD-SDI、NTSC、DVI）
- オプションにてウォーターマーク、サイドピラー対応。

館内デジタル自主放送装置
MD2810

オープン価格

（株）メディアグローバルリンクス製

- 校内自主放送を地デジの空きチャンネルにのせて送出できるユニットです。
- 既存の校内共聴ラインをそのまま生かして、デジタル自主放送が行えます。
- 送出された自主放送は、セットトップBOXなしで、地デジ対応のTVで見られます。
- 1Uオールインワンタイプ
- 入力インターフェイス（HD/SD-SDI、NTSC、D端子、DVI）
- ファンレス設計により静音でメンテナンスフリーな運用が可能。

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

KENWOOD

中継器対応特定小電力トランシーバー
UBZ-BM20R

オープン価格

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

野外の学校行事でも安心して使える防水・防塵性能

- ●トップクラスの防塵・防水性能（IP67相当）を実現。
- ●小型・軽量のシンプルなフォルムと優れた耐衝撃性ボディ。
- ●トランシーバー同士で直接交信できる20チャンネルに加え、中継器（UBZ-RJ27）を介在させての27チャンネルのレピーターアクセスチャンネルを搭載。
- ●リチウムイオンバッテリー、充電器付属。

中継器対応特定小電力トランシーバー
TCP-U90F

オープン価格

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

電話のような同時通話ができる実用重視型

- ●防塵・防水性能はIP55をクリアし、日常生活防水よりワンランクアップ。
- ●米国防総省軍用規格MIL-810をクリア、ハードユースにも耐えうる実力。
- ●トランシーバー同士で直接交信できる20チャンネルに加え、中継器（UBZ-RJ27）を介在させての27チャンネルのレピーターアクセスチャンネルを搭載。
- ●リチウムイオンバッテリー、充電器付属。

特定小電力中継器
UBZ-RJ27

希望小売価格 47,250円（税込）

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

- ●27チャンネル対応。室内用特定小電力中継器。
- ●高利得360度回転式ロングアンテナで届きにくい電波も中継します。
- ●AC電源とバッテリー電源の2方式に対応。停電時にはバッテリー（オプション）に自動的に切り替え。

音声自動通報端末
TCB-U810

オープン価格

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

山形ケンウッド

- ●緊急地震速報端末に受信した緊急地震速報を中継器を通じて一般通話用／緊急放送用トランシーバーに送信するユニットです。
- ●本機に5つのメッセージを録音し送信可能。

中継器対応特定小電力トランシーバー
UBZ-EA20R

NEW!

オープン価格

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

単三アルカリ乾電池1本で最長72時間。クラストップの省エネ性能。

- ●ecoモード+イヤホンマイクロホンの使用で最長72時間の運用が可能
- ●環境に負担をかけない繰り返し使えるエネループに対応
- ●回転式アンテナ対応で必要なときだけアンテナが立てられます

UBZ-EA20RB（ブラックB）　UBZ-EA20RY（イエローY）　UBZ-EA20RL（ブルーL）

■ UBZ-EA20R 専用オプション

バッテリー
UPB-7N
希望小売価格 1,575円（税込）

ニッケル水素充電池（1.2V、1900mAh）

チャージャー
UBC-6CR
希望小売価格 1,890円（税込）

充電台（ACアダプター別売）

電源コード
UBC-7SL
希望小売価格 1,470円（税込）

ACアダプター

電源コード
UBC-5ML
希望小売価格 4,200円（税込）

ACアダプター（充電台6連結用）

周波数20ch対応特定小電力トランシーバー
UBZ-LM20-B／-Y／-RD／-SL

オープン価格

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

手軽に導入できる凡用モデル。楽しい4色のカラーバリエーション

- ●トランシーバー同士で直接交信できる20チャンネルの中継器非対応モデルです。校外活動に手軽に使えます。
- ●従来のデミトスとも交信が可能で、デミトス20シリーズのオプションも共通で使えます。
- ●単3アルカリ乾電池3本入れても、重量わずか約180g、しかも約60時間の動作が可能です。

UBZ-LM20-B（ブラック）　UBZ-LM20-Y（イエロー）　UBZ-LM20-RD（レッド）　UBZ-LM20-SL（シルバー）

■ UBZ-LM20 専用オプション

バッテリー
UPB-5N
希望小売価格 3,045円（税込）

充電式ニッケル水素バッテリーパック

チャージャー
UBC-2(G)
希望小売価格 7,350円（税込）

ツインチャージャー

チャージャー
UBC-4
希望小売価格 2,625円（税込）

シングルチャージャー

■ 共通オプション

イヤホン付きクリップマイクロホン
EMC-11
希望小売価格 4,935円（税込）

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

トランシーバー（デジタル簡易無線機）

KENWOOD

UHFデジタル簡易無線機（免許局対応）
TCP-D201

オープン価格

総務省技術基準適合品

混信の少ない100チャンネル対応。信頼の２年保証

- ●デュアルモード100ch（デジタル65ch･アナログ35ch）で余裕の連絡。
- ●コンパクト＆スリムボディながら、新構造で堅牢性を追求。
- ●トップクラスの防塵・防水性能「IP54/55/67」を実現。
- ●最新デバイスの搭載で実現した低消費電力化＆長時間運用
- ●騒音環境下でも快適な高音質設計。
- ●見やすいバックライト付大型液晶を搭載。

UHFデジタル簡易無線電話装置（免許局対応）
TCM-D204

オープン価格

総務省技術基準適合品

- ●デュアルモード100ch（デジタル65ch･アナログ35ch）で余裕の連絡。
- ●緊急時の通報に威力を発揮するエマージェンシー機能。※
- ●３２，７６７通りの高度な秘話機能を搭載。※
- ●日本語表示が可能な大型フルドットLCDを搭載。
- ●グループ呼び出し・個別呼び出しが可能（セレコール機能）。※
- ●同じコード同士で通信できるユーザーコード通信。※
- ●低ノイズで明瞭な通話品質.

※デジタルモードのみ

＜TCP−D201用オプション＞ ※すべてオープン価格です

リチウムイオンバッテリー
KNB-62L
7.4V/1100mAh

大容量リチウムイオンバッテリー
KNB-57L
7.4V/1800mAh

バッテリーケース
KBP-5
単三形アルカリ乾電池×6

急速充電器
KSC-25L

ベルトクリップ
KBH-12

イヤホン付クリップマイクロホン
EMC-10

※TPZ-D503のオプションとしてもお使い頂けます。

UHFデジタル簡易無線機（登録局対応）
TPZ-D503 デジタル30ch

オープン価格

総務省技術基準適合品
免許・資格不要

リチウムイオンバッテリー、アンテナ、ベルトクリップ、急速充電器付属

簡単な登録申請だけで使える高出力5W設計。野外の学校行事にも安心の防水・防塵性能

- ●５Wの送信出力により、広いエリアで交信可能。
- ●簡単な登録申請で使用可能な登録制度に対応したデジタルトランシーバーです。
- ●トップクラスの防塵・防水性能と、安心の「本体２年保証」を実現。
- ●32,767通りの高度な秘話機能の搭載で、安心して通話出来ます。
- ●スリムでコンパクトながら、長時間運用を実現。
- ●騒音環境下でも快適な高音質設計。

HyperDemitoss

付属品 使用に必要なすべてをパッケージ

リチウムイオンバッテリー
（7.4V/1,100mAh）

ベルトクリップ

急速充電器
取扱説明書、登録申請書類一式

アンテナ

知っ得！Information 特定小電力トランシーバーとデジタル簡易無線機の違い

		特定小電力トランシーバー	デジタル簡易無線機（登録局）	デジタル簡易無線機（免許局）
ポイント		導入日からすぐ使える。 近距離通信に適しています。 小型軽量安価で幅広い用途。	簡単な登録申請だけで誰でも使用可。 中距離通信が出来、デジタル波で クリアな音質。レジャー用途も利用可。	管轄の総合通信局への免許申請が必要。 利用出来るチャンネル数が多い。 登録局に比べてより混信に強い
通信距離	建物が林立する市街地	約100～200m（中継器無し）	約0.5～1km（5W出力時）	約0.5～1km（5W出力時）
	見通しの良い郊外	約1～2km（中継器無し）	約1～4km（5W出力時）	約1～4km（5W出力時）
送信出力		0.01W~0.001W	5W/1W	5W/1W
チャンネル数（使用周波数帯）		20ch+「27ch中継波」（420/440MHz）	デジタル 30ch（351MHz）	デジタル 65ch（467MHz）
				アナログ 35ch（465/468MHz）
申請・資格		一切不要	商品同梱の書類でお客様自身で申請・登録。 使用者個人の資格は不要。	法人・団体単位での無線局開設の免許申請が必要。 使用者個人の資格は不要。
ランニングコスト	通信費	一切不要	0円	0円
	電波利用料		1台当たり、500円（包括登録の場合は450円）	1台当たり、500円／年額
	登録・免許再申請費用		5年ごとに必要（有料）	5年ごとに必要（有料）

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

デジタルプログラムチャイム

PA-DT600

希望小売価格 **204,750円**（税抜 195,000円）

●46種類の豊富な音源を内蔵。
●年間／週間スケジュール管理に対応しています。付属のタイマースケジュール設定ソフトウェアを使用し、パソコン画面から設定可能です。
●パソコンを使って、校歌や社歌などのオリジナル音源の追加が可能です。

タイマー部	時計精度	月差±5秒（+25℃）
	停電補償	時計：30日以上（0℃～+40℃）
	時刻表示	西暦年、月、日、曜日、時（24時）、分、秒
	総ステップ数	4000ステップ
	パターン数	99パターン（1パターンあたり最大999ステップ）
チャイム部	音源	PCM音源
	チャイム音・楽曲数	46種類（出荷時：ウェストミンスターの鐘、よろこび、あおぞら、ディンドン、ラジオ体操第一他）、最大99曲収録可能
	曲入りCFカード	実装済み QAM0909-W01（サービスパーツ扱い）
	チャイム出力	L／Rステレオ、RCAピンジャック（モノラル使用時はLに接続）
	ヘッドホン出力	φ3.5複式ミニジャック
入出力部	時計校正入力	30秒式親時計±24V、ネジ式端子　音声入力、ネジ式端子
	制御入力（×2）	無電圧メーク接点およびオープンコレクター出力に適合、ネジ式端子
	制御出力（×8）	リレー接点（DC30V、1A）、ネジ式端子
	アンプ電源制御出力	リレー接点（DC30V、1A）、ネジ式端子
電源		AC100V、50Hz／60Hz、DC24V
消費電力		11.5W
外形寸法		幅420mm×高さ44mm×奥行280mm（突起部含まず）
質量		約3.8kg
仕上		フロントパネル：ライトグレーABS樹脂（マンセル3Y6／0.6近似、日塗工EN-65（2009年）近似）
適合ラックマウント金具		PA-U11（EIA 1U）

■タイムスケジュール設定ソフトウェア（付属）での設定例

年間スケジュール

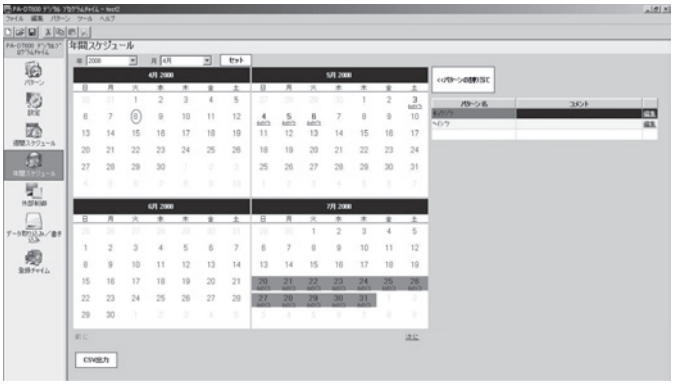

登録チャイム

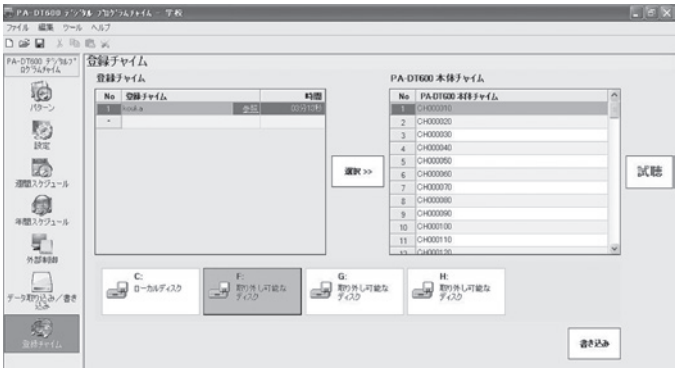

■チャイム音・楽曲一覧

分類		曲名
チャイム	1	ウェストミンスターの鐘
	2	ウェストミンスターの鐘（短）
	3	よろこび
	4	あおぞら
	5	ディンドン
	6	ウェストミンスターの鐘　電子音
	7	よろこび　電子音
	8	あおぞら　電子音
	9	ディンドン　電子音
楽器	10	ウェストミンスターの鐘　チューブラベル
	11	ウェストミンスターの鐘（短）　チューブラベル
	12	よろこび　チューブラベル
	13	あおぞら　チューブラベル
	14	ディンドン　チューブラベル
	15	チャイム1音　チューブラベル
	16	チャイム上り3音　チューブラベル

分類		曲名
楽器	17	チャイム下り3音　チューブラベル
	18	アマリリス　ビブラフォン
	19	メロディ　ビブラフォン
	20	よろこび　グロッケン
	21	あおぞら　グロッケン
朝向け曲	22	「ペールギュント」より「朝」
	23	夜が明けた
	24	「四季」より「春」
昼向け曲	25	小さな世界
	26	線路は続くよどこまでも
	27	おもちゃの兵隊
夕向け曲	28	夕やけこやけ
	29	遠き山に日は落ちて
	30	峠の我が家
夜向け曲	31	アニーローリー
	32	ほたるの光

分類		曲名
体操	33	ラジオ体操第一（号令入り）
サイン音	34	ティンクル1
	35	ティンクル2
	36	ティンクル3
	37	ティンクル4
	38	フラワーゴブリン1
	39	フラワーゴブリン2
	40	フラワーゴブリン3
	41	ベルズ　オーバーチュア
	42	ベルズ　シンバシー
	43	スカイ　イン　ザ　ピース
	44	リリィ
	45	リバー
	46	グッドラック

4曲電子チャイム

PA-W53

希望小売価格 **63,000円**（税抜 60,000円）

演奏曲目／時間	ウェストミンスターの鐘（約25秒）、よろこび（約17秒）、あおぞら（約17秒）、合図（ディンドン）（約13秒）
テンポ調節	+50%～−40%
起動	0.1秒以上の無電圧メーク接点入力または手動（スイッチ）
パワーアンプ接点	DC24V、5A、メーク接点出力

電源	AC100V、50Hz／60Hz
消費電力	4W
外形寸法	幅420mm×高さ49mm×奥行205mm
質量	約2.2kg
仕上	ライトグレー焼付塗装（マンセル3Y6／0.6近似、日塗工EN-65（2009年）近似）
適合ラックマウント金具	PA-U11（EIA 1U）

デジタルボイスファイル

PA-DR600

希望小売価格 **199,500円**（税抜 190,000円）

●デジタルメモリーカード（別売）に最長6時間の音声を記録できます。
●PCM音源によりCDクオリティの高音質で再生できます。
●外部制御入力端子を装備し、タイマーなどによる起動が可能です。
●2つの出力から、別々のファイルを独立して再生する「2元出力モード」に対応して、本機1台で2台分の再生が可能です。

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ベーシックアンプ

PA-806
60W

希望小売価格 **82,950円**（税抜 79,000円）

PA-812
120W

希望小売価格 **101,850円**（税抜 97,000円）

PA-824
240W

希望小売価格 **168,000円**（税抜 160,000円）

PA-824

PA-806

PA-812

●マイク最大6入力、アンプ入力端子、スピーカーライン入力端子（100系入力）など豊富な入出力端子により、多彩なミキシング放送が可能です。
●マイク1、マイク2、外部1/マイク3、外部2/マイク4、外部3/マイク5、CD/マイク6の各入力ジャックにキャノンタイプコネクターを採用。
キャノンタイプコネクター、6.3Φ複式フォンプラグ両方が使用可能。
●2回線のスピーカー出力制御付き。
●非常時音声遮断機能、電源起動端子、アナウンスミューティング機能、高低音の独立音質調整機能を搭載。
●別売の4音チャイムユニット「DM-4」の組込が可能です。

		PA-806	PA-812	PA-824
定格出力		60W	120W	240W
スピーカー直接出力		4Ω～16Ω		
スピーカー制御出力		2回線		
入力回路	マイク1/マイク2	-60 dBs 600Ω 電子平衡 音量調節器付		
	マイク3/外部1	-60dBs 600Ω 電子平衡 / -20dBs 10kΩ 電子平衡 音量調節器付 スイッチ切換		
	マイク4/外部2	-60dBs 60Ω 電子平衡 / -20dBs 10kΩ 電子平衡 音量調節器付 スイッチ切換		
	マイク5/外部3	-60dBs 600 Ω 電子平衡 / -20dBs 10kΩ 不平衡 音量調節器付 スイッチ切換		
	マイク6/CD	-60dBs 600Ω 電子平衡 / -14dBs 10kΩ 不平衡 音量調節器付 スイッチ切換		
	アンプ	+2dBs 600Ω 不平衡		
	100系	約100V 20kΩ 平衡 音量調節器付		
出力回路	録音出力	+2dBs 600Ω 不平衡		
	外部出力	+2dBs 600Ω 不平衡		
電源		AC100 V 50 Hz / 60 Hz、DC28V（24Vバッテリー）		AC100V 50Hz / 60Hz
消費電力（電気用品安全法）		80W	170 W	330W
外形寸法		幅430mm×高さ99mm×奥行308mm		幅430mm×高さ143mm×奥行338mm
質量		約7.6kg	約10.1kg	約15.3kg
適合ラックマウント金具（J&Kビジネスソリューション扱い）		EV-B83M（EIA 3 U）		EV-B84M（EIA 4 U）

■オプション

呼出マイクロホン（単一指向性）

MV-P370
希望小売価格 8,925円（税抜 8,500円）

MV-P370M
希望小売価格 22,050円（税抜 21,000円）

上り下り4音チャイム付

4音チャイムユニット

DM-4（PA-806/812/824組込専用）

希望小売価格 **19,950円**（税抜 19,000円）

●用途に合わせて6種類のチャイム音（上り4音、下り4音、上り2音、下り2音、1音、ページング音）が選べます。
●チャイムの音量・打音間隔の設定が可能。

システムアンプ

EIA 3U

PA-904
40W

希望小売価格 **92,400円**（税抜 88,000円）

PA-908
80W

希望小売価格 **102,900円**（税抜 98,000円）

PA-916
160W

希望小売価格 **123,900円**（税抜 118,000円）

●多彩な機器を接続できる9入力端子（ワイヤレス組込時は11入力）を装備しています。有線マイク×4ch（2chはマイク／ライン切換）、外部入力2ch。また、リモコンマイク入力とページング入力を別に装備しました。さらにフロント面にパソコン等の音声入力が可能なΦ3.5ミニプラグ入力付です。
●2種類の一斉放送が可能です。非常時の「緊急一斉」と一般業務放送時の「一斉放送」スイッチをそれぞれ個別に搭載しています。
●マイクインサーション端子を装備し、イコライザー、ハウリングサプレッサー等の機器が接続可能です。
●放送の前後に美しい合図を流せる「4音チャイム」を内蔵しています。
●EIAラックにマウント可能です。別売のラックマウント金具PA-U13または、PS-RU13が使用できます。（EIA 3U）

定格出力		PA-904：40W（250Ω、ハインピーダンススピーカー出力） PA-908：80W（125Ω、ハインピーダンススピーカー出力） PA-916：160W（63Ω、ハインピーダンススピーカー出力）
スピーカー直接出力		4Ω～16Ω（背面カバー内端子）
スピーカー制御出力		5回線（ハインピーダンススピーカー出力）
入力回路	マイク1、2	電子平衡、φ6.3複式フォンジャック
	マイク3／外部1	切換、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック
	マイク4／外部2	切換、電子平衡、φ6.3複式フォンジャック
	外部3、4	不平衡、ピンジャック×2
	フロント外部入力	不平衡、φ3.5ステレオミニジャック（外部4とミキシング）
	リモコンマイク	トランス平衡、端子盤
	ページング	トランス平衡、端子盤
	パワーアンプ入力	不平衡、ピンジャック
	マイクインサーション	不平衡、ピンジャック
出力回路	録音出力	不平衡、ピンジャック×2
	ライン出力	不平衡、ピンジャック
付属機能		音量調節、音質調節、スピーカー回線選択（一斉（通常）、緊急一斉、1～5）、3点出力レベル表示、4音チャイム（上り／下り）、非常時音声遮断回路、呼出放送優先回路、リモコンマイク優先回路
外部制御		電源起動入力、スピーカー回線選択入力、非常時音声遮断入力、4音チャイム（上り／下り）起動入力、DC24V出力、組込オプション制御入出力、スピーカー制御器PA-X23接続可
電源		AC100V、50Hz／60Hz
消費電力		PA-904：電気用品安全法45W、定格出力時90W、電源"切"時3W PA-908：電気用品安全法70W、定格出力時160W、電源"切"時3W PA-916：電気用品安全法110W、定格出力時290W、電源"切"時3W
ACアウトレット		電源スイッチ非連動×2（最大100W）
外形寸法		幅420mm×高さ137mm×奥行312mm
質量		PA-904：6.6kg PA-908：6.9kg PA-916：8.3kg

■オプション

このうち2台組込可

プログラマブルタイマー
PA-TU20 ◆

希望小売価格 **86,100円**（税抜 82,000円）

電源	DC12 V～28 V
消費電流	150mA（DC12V時）
報時チャイム	4曲（ウエストミンスター、よろこび、あおぞら、ディンドン）、出力レベル0dBs（PEAK値）±4dB/10kΩ不平衡（ディンドン出力時、0dBs=0.775V）
外形寸法	幅142mm×高さ56mm×奥行114mm（突起物除く）
質量	0.5kg

ラジオチューナーユニット
PA-F2-G

●FM/AMラジオチューナーです。

追加出力制御器（追加用10回線）
PA-D610

希望小売価格 **29,400円**（税抜 28,000円）

光ワイヤレスチューナーユニット／パネル
WT-UH51＋WT-P552-G 1波受信
WT-UH51＋WT-UH52＋WT-P552-G 2波受信

800MHzワイヤレスチューナーユニット／パネル
WT-UD80＋WT-P882-B/G 1波受信
WT-UD80×2台＋WT-P882-B/G 2波受信

緊急地震速報インターフェイス
TZ-3649 ◆

リモートマイクロホン
PA-C50 一斉用

希望小売価格 **44,100円**（税抜 42,000円）

PA-C51 5回線

希望小売価格 **54,600円**（税抜 52,000円）

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ◆印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

BGMアンプ
PS-M30P

オープン価格

●スマート&スタイリッシュなデザイン
●BGM&アナウンス放送に最適な30W出力（ハイ／ローインピーダンス対応）
●マイク×1、ライン×2、ページング×1の入力回路
●PS-S10/S20をスイッチ1つで最適音場で再生するイコライザー機能を搭載

入力回路	ライン入力×2、マイク入力×1、ページング入力×1
定格出力	30W（ハイインピーダンス：330Ω／ローインピーダンス：4Ω～16Ω）
電源	AC100V、50Hz ／ 60Hz
外形寸法	幅250mm×高さ70mm×奥行220mm（突起物含まず）
質量	約3.6kg
適合ラックマウント金具	PSRU30PJ（EIA　2U：躯旋品）

AVミキシングアンプ
PS-M400P　EIA 3U

希望小売価格 **252,000円**（税抜 240,000円）

●操作性に優れた大型スイッチを採用。ワンタッチでパソコンとビデオ機器の映像切替が可能。
●RGB入力、ビデオ入力各1系統（各音声入力端子付）を、接続しやすいフロントパネルに装備。
●事前確認に便利なビデオプレビュー出力を装備。
●RGB3系統／ビデオ3系統／有線マイク3本／ワイヤレスマイク2本（別売）の豊富な入力に対応。
●光ワイヤレスチューナーユニットまたは800MHzワイヤレスチューナーユニット（別売）が2台組込可能。
●100W+100W（4Ω）の高能率デジタルパワーアンプを内蔵。

映像入力	ビデオ×3、RGB×3
映像出力	ビデオ×1、ビデオプレビュー×1、RGB×1
音声入力	ビデオ×3、RGB×3、マイク×3（マイク3はライン切替可能）
定格出力	100W+100W（4Ω 1kHz）
電源	AC100V、50 Hz/60 Hz
外形寸法	幅420 mm×高さ137 mm×奥行352 mm
質量	約5.5 kg

ミキシングアンプ
PS-M600P　EIA 4U

希望小売価格 **346,500円**（税抜 330,000円）

●各入力をメイン、サブ1、サブ2の3系統のスピーカー出力にマトリックスにて選択可能。
●100W×4chパワーアンプ内蔵。
●映像入力4系統のスイッチャーとしても使用可能。
●マイク、スピーカー、VTR、モニター TVをつなぐだけで簡単にプレゼンテーションシステムを構築できます。

入力回路	音声×11系統、パワーアンプ×4、ビデオ×4
出力回路	音声8回路、ビデオ、ヘッドホン
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz、340W（電気用品安全法）540W（8Ω定格出力時）
外形寸法	幅482 mm×高さ177 mm×奥行436 mm
質量	20 kg

マイクロホンミキサー（取付金具別売）
PA-M30　EIA 1U

希望小売価格 **44,100円**（税抜42,000円）

●マイク入力4系統、ライン入力2系統のミキシングが可能です。
●2電源（AV100V、単3乾電池×8）方式を採用しています。
●EIA 1H、ハーフサイズに設計されています。

電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz またはDC12 V（単三乾電池8本）
消費電力	AC時：2 W以下、DC時：100 mA以下
外形寸法	幅210 mm×高さ48 mm×奥行184 mm
質量	1.5 kg

オーディオミキサー
PS-M100　EIA 1U

希望小売価格 **102,900円**（税抜 98,000円）

●マイク6系統、ステレオ4系統の入力を有しながらEIA 1Uの薄型サイズを実現。
●音量調整には使い勝手を重視した丸型ボリュームを採用。
●出力監視にLEDシグナルインジケーターを装備。
●縦続接続が可能なサブ入出力端子を装備。（最大入力20chが可能）
●各入出力レベルを微調整できるレベル調整ボリュームを内蔵。

入力回路	モノラル×6（マイク／ライン）、ステレオ×4、サブ×1
出力回路	メイン（L/R）、サブ（L/R）×1
電源	AC100V、50 Hz/60 Hz
外形寸法	幅420 mm×高さ48 mm×奥行350 mm
質量	約4.5 kg

デジタルミキサー
PS-DM300　EIA 3U

希望小売価格 **189,000円**（税抜 180,000円）

●PCレスで各種設定が可能なデジタルミキサー。
●中小規模システムを考慮した3系統（STEREO×2+MONO×1）の出力を装備。フロントパネルにて入力信号の設定が可能。
●MONO入力にはハウリングサプレッサー機能を装備。
●MONO入力にはフロントパネル上のツマミで操作可能なイコライザーを搭載。明瞭な拡声を実現。
●アナウンスミューティング機能によりMONO入力に音声が入るとSTEREO入力の音声を自動的に減衰する放送演出が可能。

入力回路	モノラル×8、ステレオ×4
出力回路	ステレオ×2、モノラル×2、REC OUT×1
電源	AC100V、50Hz ／ 60Hz
外形寸法	幅482mm×高さ132mm×奥行159.7mm（突起物含まず）
質量	約4.5kg

デジタルミキサー
PS-DM500　EIA 3U

希望小売価格 **365,400円**（税抜 348,000円）

●高音質デジタルマルチプロセッサ搭載。システムの簡素化と省スペース化を実現します。
●ビクター独自のCCコンバーター搭載。ハイビット・ハイサンプリングのデジタル信号を、余すことなくD/A変換します。
●マトリックス機能により多元放送や使用目的に応じたスピーカーの切換えが可能です。

入力回路	モノラル×6、ステレオ×4、サブ×2
出力回路	ステレオ×2、モノラル×2、REC OUTステレオ×1、設定記憶回路×16パターン
電源	AC100V、50 Hz/60 Hz、26W
外形寸法	幅482 mm×高さ132 mm×奥行161.2 mm
質量	約4.7 kg

デジタルミキサー
PS-DM700　EIA 7U

希望小売価格 **546,000円**（税抜 520,000円）

●システムの簡素化と省スペース化を実現する、高音質デジタルマルチプロセッサ搭載。
●ワンプッシュで会議会場からAVサラウンド会場へのシステム変更が簡単に行えます。また、さらに、DVDなどの5.1ch音量もフェーダー1本でコントロール可能です。
●話しかけたマイクロホンだけが自動的にONする「オートゲート機能」。複数のマイクロホンを使用しても出力レベルを一定に保つ「オートゲイン機能」があります。

入力回路	モノラル10、ステレオ5（またはモノラル8、ステレオ7）
出力回路	7系統、REC OUT×1、MONITOR OUT×1、設定記憶回路×16パターン
電源	AC100 V、50 Hz ／ 60 Hz、30 W
外形寸法	幅482 mm×高さ266 mm×奥行172 mm
質量	約7.4Kg

ミキサーコントローラー（PS-DM500／DM700専用）
PS-MR50

オープン価格

●別室や別フロアなどから遠隔操作。最大2ヵ所まで設置が可能です。離れた場所からPS-DM500/700の各出力系統ごとの音量を操作することができます。※
※PS-DM700は、1台のみ使用可能

入力回路	モノラル×1、ステレオ×2
出力回路	ライン×1
外形寸法	幅210 mm×高さ132 mm×奥行100 mm
質量	約1.4 kg

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

デジタルパワーアンプ（260W×4）

PS-A2604D EIA 2U

希望小売価格 **302,400円**（税抜 288,000円）

●総出力1040Wの大出力でEIA2Uのコンパクトサイズです。
●D級アンプとスイッチング電源により大幅な省電力化を実現しました。
●総出力1040Wで8.1kgの軽量化を実現しています。

定格出力	4チャンネル、150W×4（1kHz、8Ω）260W×4（1kHz、4Ω）2チャンネル
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	390W（電気用品安全法）、740W（150W×4、8Ω定格出力時）
外形寸法	幅482mm×高さ88mm×奥行363mm
質量	8.1 kg

4チャンネルパワーアンプ（100W×4）

PS-A1004 EIA 2U

希望小売価格 **189,000円**（税抜 180,000円）

●最大出力100W×4（4Ω連続プログラム）、定格でも65W×4（8Ω）のハイパワーで、EIA 2Uの薄型化を実現しています。
●ほこりの吸い込みによる故障や回転音による騒音などの原因となる放熱ファンをなくしました。
●発熱を抑えて電力をセーブする省エネタイプです。
●いたずらや誤操作を防止するアクリルカバー付です。

定格出力	65W×4（1kHz、0.1%、8Ω、JEITA）、100W×4（1kHz、0.5%、4Ω、JEITA）
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	300W、65W×4（8Ω）定格出力時：500W
外形寸法	幅482mm×高さ88mm×奥行396mm
質量	13 kg

2チャンネルパワーアンプ（200W+200W）

PS-A2002 EIA 2U

希望小売価格 **157,500円**（税抜 150,000円）

●最大出力200W+200W（4Ω連続プログラム）、定格でも120W+120W（8Ω）のハイパワーで、EIA 2Uの薄型化を実現しています。
●ほこりの吸い込みによる故障や回転音による騒音などの原因となる放熱ファンをなくしました。
●発熱を抑えて電力をセーブする省エネタイプです。
●いたずらや誤操作を防止するアクリルカバー付です。

定格出力	120 W+120 W（40 Hz～20 kHz、0.1 %、8 Ω、JEITA）、200 W+200 W（40 Hz～20 kHz、0.3 %、4 Ω、JEITA）
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	300 W、120 W+120 W（8 Ω）定格出力時：450 W
外形寸法	幅 482 mm×高さ88 mm×奥行 396 mm
質量	13 kg

4チャンネルパワーアンプ

PS-A254B EIA 2U

希望小売価格 **94,500円**（税抜 90,000円）

●BTLスイッチにより2チャンネル（50W×2）、3チャンネル（25W+25W+50W）使用も可能。
●別売トランス（PS-T225）追加により、3、4チャンネルをハイインピーダンススピーカーライン仕様として対応が可能です。
●各入力端子はスタックアウト付です。
●長時間連続使用に耐える高信頼設計（ASOリミッター、ミューティング回路等搭載）です。

定格出力	定格出力：20 W×4（20 Hz～20 kHz、0.1%、8 Ω、JEITA）、22 W×4（20 Hz～20 kHz、0.1%、6 Ω、JEITA）、25 W×4（1 kHz、0.1%、4 Ω、JEITA）
電源	AC100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	137 W（電気用品安全法）、20 W×4（8 Ω）定格出力時：210 W
外形寸法	幅 482 mm×高さ88 mm×奥行 350 mm
質量	8 kg

2チャンネルパワーアンプ（120W+120W）

PS-A1202 EIA 2U

希望小売価格 **252,000円**（税抜 240,000円）

●設備用として便利な、ハイインピーダンススピーカーライン出力専用パワーアンプです。
●出力トランスレスで、音質劣化が少ない高音質を実現しました。
●電源スイッチON/OFF時のポップノイズを防ぐミューティング回路、過負荷・出力短絡時にオーバードライブを防ぐASOリミッター、出力DC電圧と異常発熱を検出して出力を遮断する回路等、保護回路も万全です。
●いたずらや誤操作を防止するアクリルカバー付です。

定格出力	120W+120W（20Hz～20kHz、0.3%、83Ω、JEITA）240W（20Hz～20kHz、0.5%、41.5Ω、出力並列駆動、JEITA）
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	170W、440W（定格出力時）
外形寸法	幅482mm×高さ88mm×奥行396mm
質量	11.5 kg

ハイインピーダンストランスユニット

PS-TU20 EIA 2U

希望小売価格 **105,000円**（税抜 100,000円）

※本機はパワーアンプPS-A1004/ A1204D1/ A2002/ A2004D との組合わせ専用です。また、本トランス（ユニット）と組合わせ時には、PS-A1004/ A1204D1/ A2002/ A2004D はBTL接続ではご使用になれません。

ハイインピーダンストランス

PS-T200

希望小売価格 **21,000円**（税抜 20,000円）

●ハイパワー仕様なので、スピーカーを多数使用する分散配置による均一な音場創り等の用途に最適です。
●伝送ロスが少ないため、アンプとスピーカーの距離が長い場合も安心です。
●PS-TU20は、トランスを2台内蔵した2チャンネル用です。さらに2台のトランス（PS-T200）を追加・内蔵させて、合計4チャンネルとしての使用も可能です。

入力インピーダンス	4 Ω
適合負荷インピーダンス	50 Ω（200 W）
外形寸法	幅482mm×高さ88mm×奥行386mm
質量	10.5kg
仕上	フロントパネル：黒色アルマイト（マンセルN1近似）

グラフィックイコライザ（15バンド 2チャンネル）

2215 dbx社製

希望小売価格 **64,050円**（税抜 61,000円）

ヒビノ（株）扱い

●各バンドのフィルターはコンスタントQ特性。
45mmフェーダーで緻密なイコライジングが可能。
●過大レベルからシステムを保護するPeakPlusリミッターを搭載
●電源断時に入出力をバイパスするリレー回路を搭載

周波数特性	10Hz～ 50kHz（+0.5/-3dB）
電源	AC100V、50Hz／ 60Hz
消費電力	28W
外形寸法	幅483mm×高さ89mm×奥行き201mm
質量	約4.1kg

パワーコントローラー

PS-P32-B／-H EIA 1U

希望小売価格 **60,900円**（税抜 58,000円）

写真はPS-P32-H（ライトグレー）です。

●最大20Aまでのパワーコントロールが可能。
●電源ON時のラッシュカレントによるトラブルを防止する「自動遅延電源ON回路」を内蔵。

AC100V入力	20A サーキットブレーカー入力
AC100V出力	スイッチ連動×9、スイッチ非連動×3
外部起動端子	3P端子板×1、外部起動端子：外部起動メーク接点、外部LED点灯用：約8mA（DC24V、2.7kg）外部起動スイッチに連動
電源	AC100V、50Hz ／ 60Hz
質量	3.8kg

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

IPオーディオユニット

PN-AP100

オープン価格

オーディオ入力	2回路、不平衡、RCAピン、 基準−10dBs(0dBs=0.775V) 入力インピーダンス:10kΩ以上
オーディオ出力	4回路、不平衡、RCAピン、 基準−10dBs(0dBs=0.775V)
周波数特性	20Hz ～ 20kHz
ネットワークI/F	RJ-45×1、100BASE-TX FULL-Duplex、Auto Negotiation対応
制御端子(EM-A842D／A822Dエラーログ通信用)	プッシュターミナル2pin×1
接点入力	入力ユニット時:13または7 出力ユニット時:1または7(無電圧メイク接点入力)
接点出力	入力ユニット時:1または13 出力ユニット時:13または7(オープンコレクタ出力)
プロトコル	HTTP、RTP、FTP
音声フォーマット	サンプリング:48kHz/32kHz/16kHz/8kHz(モードによる) 16bit、圧縮方式:リニアPCMまたは独自SB-ADPCM
電源	DC5V、1.5A(専用ACアダプター使用)
外形寸法	幅185mm×高さ44mm×奥行189mm(フット、端子部は含まず)
質量	1.1kg
付属品	ACアダプター、電源コード(2m)
ラックマウント金具(別売)	1台の場合:VNA1BK10J、2台の場合:VNA1BK11J

IPネットワークを活用した先進の業務放送システムがより便利に、さらに多用途に進化しました。

- ●高音質なオーディオと接点(起動)信号を一緒にネットワーク経由で送ることができる商品です。
- ●アナログ信号2入力4出力を持つIPオーディオユニット。入力ユニットはアナログ2入力をLANに送出し、出力ユニットはLANを介して送られた信号をアナログ4系統に出力。
- ●構成は最大64台システムで入力ユニット31台×出力ユニット32台とシステムマネージャー1台になります。
- ●アナログ信号の入出力を固定して使用するパススルーモード、複数の入出力を切り替えて使用するマトリックスモード、1対1の会話の双方向／切替通話モードの設定が可能。
- ●オーディオは最大94入力×159出力、同時16元の多元放送を構成可能です(マトリックスモード)。またユニキャスト伝送でも4箇所まで同時に伝送可能(切替通話モード)(※)になりました。
- ●13+1個または7+7個(※)の接点制御により、放送先の回線切替が可能です。制御信号のみを伝送する現場にも使いやすくなります。
- ●低遅延で長距離伝送が可能。もしくは再送により低品質回線への対応が可能です(※)。
- ●ノイズを軽減するノイズゲート機能を搭載。エコーキャンセル機能を搭載(双方向/切替通話モード1系統のみ)
- ●パソコンやデジタルパワーアンプ(EM-A842D／ EM-A822D)のエラーステータスを確認可能です。

※は新機能です。

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

スピーカー 早見表

人の声を表現豊かに再現すること。

JVCケンウッドのプロサウンドシステムの音づくりは、ここから出発しています。
母音と子音、音楽の立ち上がり音と余韻をありのままに再現することで、話し手のニュアンスや演奏者の感情が伝わり、リスナーと感動を共有する一体感が生まれます。教育現場におけるスピーカーの役割は多種多様ですが、この一貫した当社サウンドポリシーを元に、各活用シーンに最適なスピーカーをご提供いたします。下記の用途・価格リストを参考にご検討ください。

■主な用途と価格帯

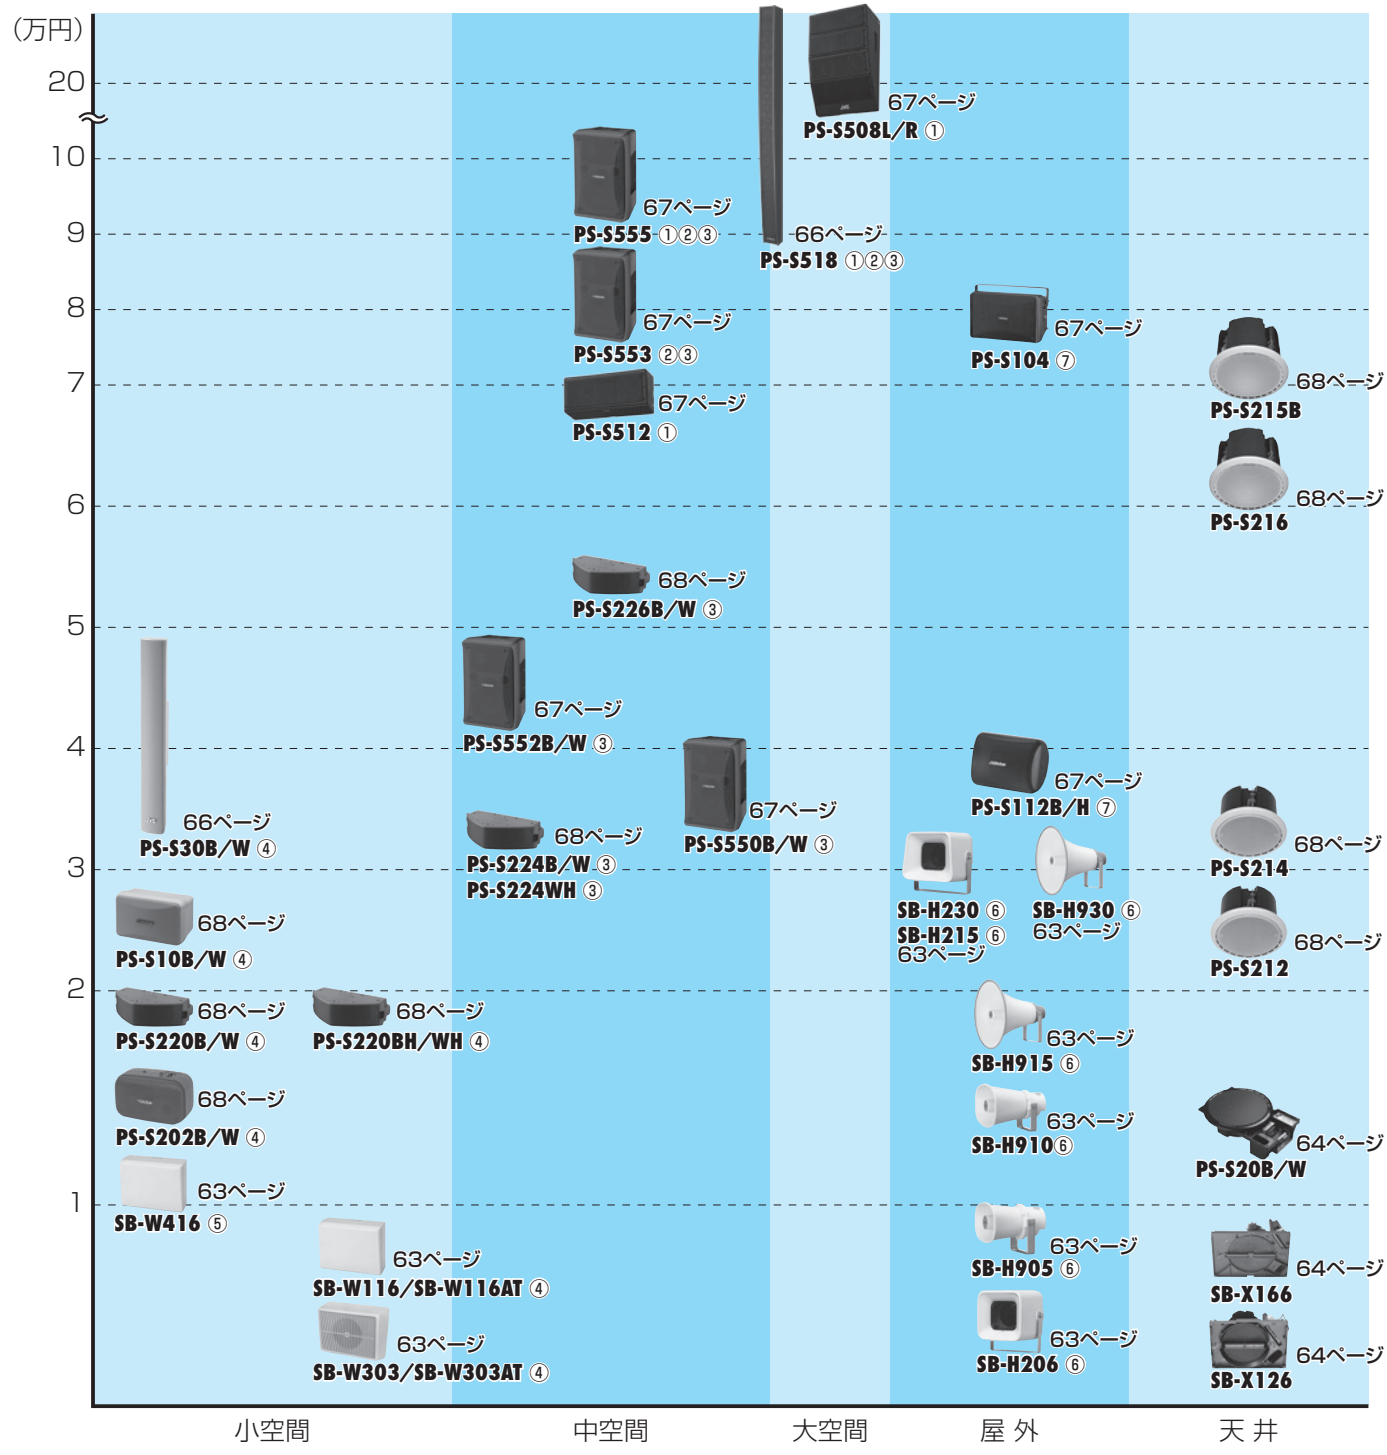

活用シーン				
	①体育館・講堂	②大学講堂	③大教室・ホール	④教室
	⑤廊下	⑥屋外競技場・グラウンド		⑦プール

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

スピーカー（壁掛型、ソフトホーン、レフレックスホーン）

L級 非常用放送設備認定品

※商品の材質等により特殊環境下（ガス・油煙等の流満、塩害等）でのご使用が、できない場合があります。

壁掛型スピーカー
SB-W116

希望小売価格 7,245円（税抜 6,900円）

木製16cm型
1W/3W/6W
L級

外形寸法	幅290mm×高さ214mm×奥行135mm
質量	2.1 kg

壁掛型スピーカー
SB-W116AT

希望小売価格 8,610円（税抜 8,200円）

アッテネータ内蔵
木製16cm型
1W/3W/6W
L級

外形寸法	幅290mm×高さ214mm×奥行135mm
質量	2.1 kg

両面型スピーカー
SB-W416

希望小売価格 13,860円（税抜 13,200円）

木製16cm型×2
1W/3W/6W
L級

外形寸法	幅290mm×高さ214mm×奥行180mm
質量	2.4 kg

壁掛型スピーカー
SBW-303

希望小売価格 4,410円（税抜 4,200円）

モールド16cm型
1W/3W
L級



外形寸法	幅300mm×高さ225mm×奥行119mm

壁掛型スピーカー
SBW-303AT

希望小売価格 5,880円（税抜 5,600円）

アッテネータ内蔵
モールド16cm型
3W
L級

外形寸法	幅300mm×高さ225mm×奥行119mm

防滴型スピーカー
SB-H60

希望小売価格 16,800円（税抜 16,000円）

3W/5W
L級

●コンパクトで高性能な防滴型スピーカーです。（防水でありません）
●専用金具付属、壁面／天井取付可。

外形寸法	幅230mm×高さ170mm×奥行65mm（本体）
質量	約1.4 kg

ソフトホーンスピーカー
SB-H206

希望小売価格 9,030円（税抜 8,600円）

6W
L級

定格入力	6W
周波数特性	150Hz～15 kHz
スピーカーユニット	12 cm防滴型コーンスピーカー
外形寸法	幅181mm×高さ174mm×奥行180mm（本体部）
質量	1.7 kg

ソフトホーンスピーカー
SB-H215

希望小売価格 23,100円（税抜 22,000円）

15W
L級

定格入力	15W
周波数特性	150Hz～15 kHz
スピーカーユニット	12 cm防滴型コーンスピーカー
外形寸法	幅308mm×高さ254mm×奥行240mm（本体部）
質量	3.6 kg

ソフトホーンスピーカー
SB-H230

希望小売価格 29,400円（税抜 28,000円）

30W
L級

定格入力	30W
周波数特性	150Hz～15 kHz
スピーカーユニット	12 cm防滴型コーンスピーカー
外形寸法	幅308mm×高さ254mm×奥行240mm（本体部）
質量	4.2 kg

L級 非常用放送設備認定品

●紫外線に強いスピーカーユニットに性能アップしています。
●遠狭近広指向性ホーンの採用により狙ったエリアを的確にカバー、サービスエリア内の音圧の均一化と近隣への音放射軽減が可能です。（SB-H215／H230）
●防滴処理を施したコーン型スピーカーを採用、直接風雨にさらされても高音質を維持します。
●コネクター式入力切り換え端子の採用により、工具なしでパワー設定が可能です。

レフレックスホーンスピーカー
SB-H905

希望小売価格 9,450円（税抜 9,000円）

5W
L級

定格入力	5 W
出力音圧レベル	106 dB/W（1m）［第2シグナル入力時、104dB1W（1 m）］
周波数特性	400 Hz～10kHz
外形寸法	幅172mm×高さ126mm×奥行188mm（本体）
質量	1.2 kg

レフレックスホーンスピーカー
SB-H910

希望小売価格 12,600円（税抜 12,000円）

10W
L級

定格入力	10 W
出力音圧レベル	108 dB/W（1m）［第2シグナル入力時、107 dB 1 W（1m）］
周波数特性	350Hz～10kHz
外形寸法	幅222mm×高さ162mm×奥行234mm（本体）
質量	1.3 kg

レフレックスホーンスピーカー
SB-H915

希望小売価格 18,900円（税抜 18,000円）

15W
L級

定格入力	15W
出力音圧レベル	110 dB/W（1m）［第2シグナル入力時、116dB 3W（1m）］
周波数特性	250 Hz～7kHz
外形寸法	φ400mm×奥行き376mm（本体）
質量	3.2 kg

レフレックスホーンスピーカー
SB-H930

希望小売価格 27,825円（税抜 26,500円）

30W
L級

定格入力	30W
出力音圧レベル	112 dB/W（1m）［第2シグナル入力時、119dB 5W（1m）］
周波数特性	200Hz～6kHz
外形寸法	φ500mm×奥行463mm（本体）
質量	4.5 kg

スピーカースタンド
TL-P15

希望小売価格 21,000円（税抜 20,000円）

●ソフトホーン・レフレックスホーンスピーカーの各機種を取付けて使用できます。

スピーカーホルダー
SB-U10S

希望小売価格 4,200円（税抜 4,000円）

●ソフトホーンスピーカー（SB-H215/H230）を2～3台スタッキング使用するときに追加してご使用いただきます。
●材質：SUS304ミガキ（ステンレス）

スピーカー取付金具
MT-3S

希望小売価格 16,800円（税抜 16,000円）

●2～3個スタック連結したソフトホーンスピーカーを、壁面に取付け左右の角度調節ができます。

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

天井スピーカー（スプリングキャッチ式）

L級 非常用放送設備認定品

※商品の材質等により特殊環境下（ガス・油煙等の流満、塩害等）でのご使用が、できない場合があります。

天井スピーカー（16cmタイプ）

SB-X166（16cm型、1W/3W/6W）

希望小売価格 **4,620円**（税抜 4,400円）

天井穴 直径200mm　L級



●ナレーションはもちろんBGMを流したり・・・と、音楽の再生にもハイグレードに対応。
また、スピーカーの真下だけではなく、広範囲で均一な音場が得られる高音質設計。
●工事性の優れた2分岐式送り端子（リリースボタン付）を採用。
●スプリングをかけるだけのスプリングキャッチ方式の採用により、パネルの取付けも簡単。

定格入力	6W
スピーカーユニット	16cmコーン型
出力音圧レベル	93dB／W（1m）（第2シグナル入力時：92dB 1W（1m））
周波数特性	80Hz～14kHz
入力インピーダンス	10kΩ（1W）、3.3kΩ（3W）、1.6kΩ（6W）
外形寸法	174mm×230mm×高さ110mm
質量	0.61kg

		SB-S610G／W	SB-611W	SB-B612W	SB-B600
希望小売価格		各2,310円（税抜2,200円）	各2,520円（税抜2,400円）	各2,310円（税抜2,200円）	各1,680円（税抜1,600円）
パネル	ジャージーネット	●	●	●	—
	パンチングネット	—	—	—	●
フレーム	モールド成形	●	●	●	●
	アルミ絞り	—	—	—	—
外形寸法		φ230mm×厚さ14mm	230mm×230mm×厚さ14.5mm	φ230mm×厚さ14mm	φ230mm×厚さ21mm
質量		0.12kg	0.18kg	0.12kg	0.145kg
パネル		G：グレー色ジャージー（マンセル5PB7／1近似）W：オフホワイト色ジャージー（マンセル5Y9／2近似）	オフホワイト色ジャージー（マンセル5Y9／2近似）	ピュアホワイト色ジャージー（マンセルN9.5近似）	オフホワイト色モールドパンチング（マンセル4Y8／0.9近似）
フレーム		オフホワイト色モールド成型（マンセル4Y8／0.9近似）	オフホワイト色モールド成型（マンセル4Y8／0.9近似）	ピュアホワイト色モールド成型（マンセルN9.5近似）	オフホワイト色モールド成型（マンセル4Y8／0.9近似）

SB-B650	SB-B655	SB-B685	SB-B680	SB-B681
各4,410円（税抜4,200円）	各2,520円（税抜2,400円）	各4,620円（税抜4,400円）	各4,830円（税抜4,600円）	各5,250円（税抜5,000円）
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	—	—	—
—	—	●	●	●
φ230mm×厚さ23mm	φ230mm×厚さ23mm	φ230mm×厚さ22mm	φ230mm×厚さ22mm	230mm×230mm×厚さ21mm
0.14kg	0.14kg	0.13kg	0.13kg	0.175kg
銀色アルマイト処理アルミパンチング（マンセルN8.5近似）	ピュアホワイト色アルミパンチング（マンセルN9.5近似）	ピュアホワイト色アルミパンチング（マンセルN9.5近似）	銀色アルマイト処理アルミパンチング（マンセルN8.5近似）	銀色アルマイト処理アルミパンチング（マンセルN8.5近似）
クロームメッキモールド成型	ピュアホワイト色モールド成型（マンセルN9.5近似）	ピュアホワイト色アルミ絞り（マンセルN9.5近似）	銀色アルマイト処理アルミ絞り（マンセルN8.5近似）	銀色アルマイト処理アルミ絞り（マンセルN8.5近似）

10個1梱包　価格は1個の値段です。

天井スピーカー（12cmタイプ）

SB-X126（12cm型、1W/3W/6W）

希望小売価格 **4,410円**（税抜 4,200円）

天井穴 直径200mm　L級



●外部ATT用入力端子付で中継カシメ作業が不要。
●ワンタッチで結線できる即結端子を採用。

定格入力	6W
スピーカーユニット	12cmコーン型
出力音圧レベル	92dB／W（1m）（第2シグナル入力時：92.5dB 1W（1m））
周波数特性	80Hz～14kHz
入力インピーダンス	10kΩ（1W）、3.3kΩ（3W）、1.6kΩ（6W）
外形寸法	幅174mm×高さ110mm×奥行83.5mm
質量	0.5kg

		SB-S210	SB-B200	SB-B250	SB-B280
希望小売価格		各2,415円（税抜2,300円）	各1,890円（税抜1,800円）	各3,465円（税抜3,300円）	各4,200円（税抜4,000円）
パネル	ジャージーネット	●	—	—	—
	パンチングネット	—	●	●	●
フレーム	モールド成形	●	●	●	—
	アルミ絞り	—	—	—	●
外形寸法		φ180mm×厚さ9mm	φ180mm×厚さ15.5mm	φ180mm×厚さ15.5mm	φ180mm×厚さ15.5mm
質量		0.07kg	0.075kg	0.075kg	0.145kg
パネル		ピュアホワイト色ジャージー（マンセルN9.5近似）	ピュアホワイト色モールドパンチング（マンセルN9.5近似）	ピュアホワイト色アルミパンチング（マンセルN9.5近似）	銀色アルマイト処理アルミパンチング（マンセルN8.5近似）
フレーム		ピュアホワイト色モールド成型（マンセルN9.5近似）	ピュアホワイト色モールド成型（マンセルN9.5近似）	ピュアホワイト色モールド成型（マンセルN9.5近似）	銀色アルマイト処理アルミ絞り（マンセルN8.5近似）

10個1梱包　価格は1個の値段です。

シーリングスピーカー

PS-S20B／W（1W/3W/6W/20W）

希望小売価格 **12,600円**（税抜 12,000円）

天井穴 直径150mm　L級



（パネル付属）
写真はPS-S20Bです。

●25mmドーム型ツィーターの採用により広指向性（120°）を実現。
●ローインピーダンスライン対応。

定格入力	1W／3W／6W／20W
スピーカーユニット	高音用：25mmドーム型、低音用12cmコーン型（同軸型）
出力音圧レベル	91dB／W（1m）
周波数特性	80Hz～20kHz
入力インピーダンス	10kΩ（1W）、3.3kΩ（3W）、1.7kΩ（6W）、8Ω（20W）
質量	約10kg　パネル含む

スピーカーカバー（モールド製）

SB-XB16M

希望小売価格 **2,310円**（税抜 2,200円）



取付例

●フック式で取付が簡単。
●天井裏側のホコリからスピーカー本体を守り、音もれを防止。

適合スピーカー	SB-X166
外形寸法	206mm×173mm×高さ92mm
質量	0.155kg
仕上　グレード）	黒色モールド成型（耐熱

アッテネータユニット

SB-AT66

希望小売価格 **1,260円**（税抜 1,200円）

外形寸法図（mm）



●1W／3W／6W入力に対応。
●アッテネータ4段階スライドスイッチ方式。

組込適合スピーカー	PS-S20B／W、SB-X166、SB-X126、SB-W416
入力容量	1W～6W
入力インピーダンス	10kΩ～1.7kΩ
使用ワイヤー	耐熱（105℃）、ビニールワイヤー（より線）

定格入力	音量調節スイッチ位置			
	大	中	小	切
1W時	0dB	−3dB	−8dB	OFF
3W時	0dB	−6dB	−11dB	OFF
6W時	0dB	−9dB	−15dB	OFF

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

アッテネータユニット/レクチャーアンプ

L級 非常用放送設備認定品

※商品の材質等により特殊環境下(ガス・油煙等の流満、塩害等)でのご使用が、できない場合があります。

■フルカラーモダンプレート対応タイプ

アッテネータユニット(6W)
SC-68

希望小売価格 **3,150円**(税抜 3,000円)

アッテネータユニット(30W)
SC-308

希望小売価格 **7,140円**(税抜6,800円)

アッテネータユニット(60W)
SC-608

希望小売価格 **10,500円**(税抜 10,000円)

10個1梱包

価格は1個の値段です。

■コスモワイド21プレート対応タイプ

アッテネータユニット(6W)
SC-68C

希望小売価格 **3,255円**(税抜 3,100円)

アッテネータユニット(30W)
SC-308C

希望小売価格 **7,140円**(税抜6,800円)

アッテネータユニット(60W)
SC-608C

希望小売価格 **10,500円**(税抜 10,000円)

10個1梱包

価格は1個の値段です。

●コスモワイド21プレート対応タイプを追加し、ラインナップを強化。
●5段階の音量調節が可能。
●ケーブルはリリースボタン付きワンタッチ端子の採用で装着はもちろん、装着し直しもラクラク。

■主な仕様

型名	フルカラーモダンプレート対応タイプ			コスモワイド21プレート対応タイプ		
	SC-68	SC-308	SC-608	SC-68C	SC-308C	SC-608C
希望小売価格	3,150円(税抜 3,000円)	7,140円(税抜 6,800円)	10,500円(税抜 10,000円)	3,255円(税抜 3,100円)	7,140円(税抜 6,800円)	10,500円(税抜 10,000円)
入力容量	6W	30W	60W	6W	30W	60W
適合ワット数	0.5W～6W	0.5W～30W	0.5W～60W	0.5W～6W	0.5W～30W	0.5W～60W
入力インピーダンス	20kΩ～1.7kΩ	20kΩ～330Ω	20kΩ～167Ω	20kΩ～1.7kΩ	20kΩ～330Ω	20kΩ～167Ω
音量調節	5段階(OFF、−18dB、−12dB、−6dB、0dB)					
方式	トランス方式					
入力端子	送り端子付きワンタッチ端子					
適合ボックス	JIS 1個用スイッチボックス　深さ42mm(取り付け面からのボックス内側まで)以上					
適合プレート	パナソニック製フルカラーモダンプレート(WN6003W010など)			パナソニック製コスモワイド21プレート(WTC7101Wなど)		
質量	約197g	約192g	約200g	約204g	約199g	約207g
仕上げ	アダプタープレート:亜鉛メッキ処理鋼板 パネル:アイボリー色モールド成型(マンセル5Y8.3／1近似)			アダプタープレート:亜鉛メッキ処理鋼板 パネル:オフホワイト色モールド成型(マンセル10Y9／0.5近似)		

レクチャーアンプ
PA-L301(当商品はPA-L301AとPA-L301Tの組み合わせ時の型番です。)　30W

希望小売価格 **235,200円**(税抜 224,000円)

PA-L301A(アンプ部)　希望小売価格 **67,200円**(税抜 64,000円)

PA-L301T(テーブル部)　希望小売価格 **168,000円**(税抜 160,000円)

最大出力		40W(定格出力30W)
内蔵スピーカー		20cmメカニカル2ウェイ、4Ω
入力回路	テーブルマイク	電子平衡、フォンジャック
	外部マイク	電子平衡、フォンジャック
	テープ再生	不平衡、フォンジャックおよびピンジャック(L、R)
	ラジカセ	不平衡、ミニジャック
	ワイヤレスチューナー	不平衡、専用コネクタ
出力回路	録音	不平衡、フォンジャックおよびピンジャック(L、R)
	スピーカー	30W、4Ω～16Ω、フォンジャック
その他	テーブルマイク	エレクトレットコンデンサ型、フレキシブルシャフト、ウインドスクリーン付
	テーブル照明	12V、10W×2灯(スイッチ付)
電源		AC100V、50Hz／60Hz
消費電力		43W(電気用品安全法)、定格出力時80W
外形寸法		幅750mm×高さ1,095mm×奥行510mm(マイク含まず)
質量		37kg
仕上		オスカーローズ木目調

●デッドポイントの少ない800MHzダイバシティ・ワイヤレスチューナーユニットが組み込み可能です。
●テーブルマイクの他に、有線マイク・ワイヤレスマイク(オプション)の同時使用が可能です。
●AV機器の収納スペースが大きくなり、汎用性が増しました。
●コンパクト設計の30Wハイパワー、高音質20cm2ウェイスピーカーを採用しています。
●10Wランプ2灯によるテーブルランプ付です。

関連機器(別売) ダイバシティ・ワイヤレスチューナーユニット／パネル
WT-UD81+WT-P811D　希望小売価格 60,900円(税込)
WT-UD81×2+WT-P812D　希望小売価格 121,800円(税込)

■オプション　詳細は70ページを参照してください。

ワイヤレスマイクロホン
WM-P970
ハンド型　スピーチ用

ワイヤレスマイクロホン
WM-P980
ペンダント型　スピーチ用

ワイヤレスマイクロホン
WM-P902
ハンド型　ボーカル用

タイピンマイクキット
WT-UM80
タイピン型　ネックセット型

ヘッドセットマイクキット
WT-UM82
ヘッドセット型

チャージャー
WT-C62
2本同時充電

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ラインアレイスピーカー

ラインアレイスピーカー
PS-S30W

M級 (1W)　L級 (3W/6W)

希望小売価格 **44,100円**(税抜 42,,000円)

形式	ラインアレイ方式
スピーカーユニット	50mm(フルレンジ)コーン型スピーカー×8
定格入力	1W(10kΩ)／3W(3.3kΩ)／6W(1.7kΩ)／40W(8Ω)
出力音圧レベル	92dB／W(1m)
周波数特性	200Hz～18kHz
入力インピーダンス	10kΩ(1W)／3.3kΩ(3W)／1.7kΩ(6W)／8Ω(40W)
指向角度	水平120°、垂直40°(2kHz:縦長設置時)
外形寸法	幅75mm×高さ620mm×奥行75mm
質量	約2kg
仕上	本体:白色樹脂、パンチングネット:白色塗装(マンセル2.9PB 9.4／4.0近似)
適合スピーカーハンガー	PS-U10、PS-U13B、PS-U20B／W

●必要なエリアだけに聞き取りやすいアナウンスが可能な屋内用狭指向性スピーカー(垂直方向)

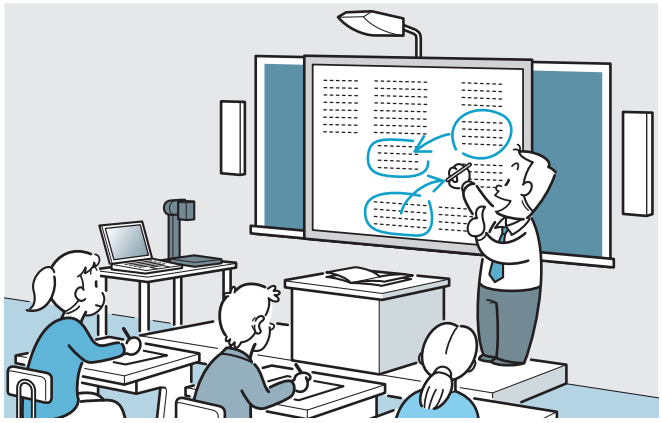

ラインアレイスピーカー
PS-S518

ハイインピーダンススピーカーライン対応可
カップリングトランス(PS-T230)使用

希望小売価格 **210,000円**(税抜 200,,000円)

形式	ラインアレイ方式(防球型)
スピーカーユニット	77 mm(フルレンジ)コーン型スピーカー×18
定格入力	270 W
出力音圧レベル	92 dB/W(1m)
周波数特性	65 Hz～15 kHz
入力インピーダンス	4 Ω(別売のPS-T230組込によりハイインピーダンススピーカーライン対応可)
指向角度	水平:120°、垂直:30°(音軸下向き3°)
外形寸法	幅110 mm×高さ1600 mm×奥行151 mm
質量	約12 kg
仕上	黒色塗装(ネット部:エキスパンドメタル)
適合カップリングトランス	PS-T230(別売)

●体育館や階段教室、講堂などの大規模空間に最適

●体育館での使用を考慮した防球タイプ。

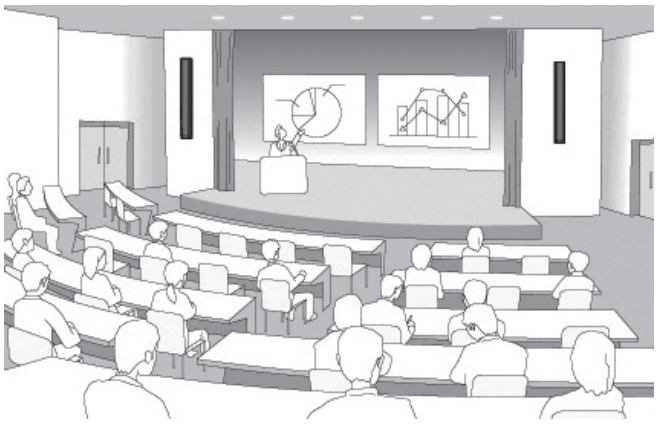

パイプ型ラインアレイスピーカー
PL-12/PL-4/SW-P2

(株)エフ・ピー・エス製

オープン価格

●小型平面波トランスデューサー採用により、軽量・省スペースのパイプ型ラインアレイスピーカーが実現。

●高い明瞭度で小さい音でも遠くまで聞こえます。

●ラインアレイス理論により音に指向性が出ます。

●ハウリングが起こりにくい。

PL-12　PL-4　SW-P2

型番	PL-12	PL-4	SW-P2
方式	フルレンジシングルアンプ駆動		
ユニット	12基連結	4基連結	13cmコーン、2基連結
インピーダンス	8Ω	6Ω	12Ω
周波数帯域	140Hz-20kHz±3		50Hz-500Hz±3
出力音圧レベル(SPL)	88dB at 1W 1m		93dB at 1W 1m
定格入力	90W	30W	90W
最大入力	180W	60W	180W
指向特性	垂直0度、水平110度		オムニ
入力コネクター	NL-4MP		
キャビネット	アルミ円筒形		
寸法 mm	φ75×1,790	φ75×610	φ200×520
重量	6.0kg	2.3kg	5.9kg
カラー	シルバー		

パイプ型ラインアレイスピーカー(スリム)
PLS-4/PLS-2

(株)エフ・ピー・エス製

オープン価格

●太さわずか38mm、蛍光灯と同じサイズの極細タイプ。場所を選ばない省スペース設計。

●高級感があり、インテリア性の高いデザイン。

●高い明瞭性で小さい音でも遠くまで聞こえます。

●ラインアレイ理論により音に指向性が出ます。

PSL-4　PSL-2　蛍光灯と同サイズの直径

型番	PLS-4	PLS-2
方式	フルレンジシングルアンプ駆動	
ユニット	4基連結	2基連結
インピーダンス	8Ω	4Ω
周波数帯域	220Hz-15kHz	
出力音圧レベル(SPL)	89dB at 1W 1m	86dB at 1W 1m
定格入力	40W	20W
最大入力	80W	40W
指向特性	垂直0度、水平220度	
入力コネクター	RCAピンジャック	
キャビネット	アルミダイカスト円筒形	
寸法 mm	φ38×1,000	φ38×500
重量	1.4kg	0.7kg
カラー	シルバー	

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

スピーカーシステム

L級 非常用放送設備認定品

※商品の材質等により特殊環境下(ガス・油煙等の流満、塩害等)でのご使用が、できない場合があります。

アレイスピーカー
PS-S508L/R

希望小売価格 194,250円(税抜 185,000円)

ハイインピーダンススピーカーライン対応可
カップリングトランス(PS-T230)使用

写真は
PS-S508R(右用)です

●中型～小型体育館のメインスピーカーとして使用。
●アレイ効果で垂直方向+コヒーレンス効果で水平方向の指向特性を制御して遠くまで明瞭拡声。
※防球堅牢構造で防球ネットを必要としません。

スピーカーユニット	高音用:4cmコーン型×16個、低音用:16cmコーン型×8個
定格入力	250W
出力音圧	98dB/W/1m
入力インピーダンス	8Ω
外形寸法	幅585mm×高さ847mm×奥行399mm
質量	約32.5kg

アレイスピーカー
PS-S512

希望小売価格 73,500円(税抜 70,000円)

ハイインピーダンススピーカーライン対応可
カップリングトランス(PS-T230)使用

●体育館のサブスピーカーとして最適。
●メインスピーカーと同じユニットを使用し、音質を合わせることで、違和感のない最適音場を提供。
※防球堅牢構造で防球ネットを必要としません。

スピーカーユニット	高音用:4cmコーン型×4個、低音用:16cmコーン型×2個
定格入力	65W
出力音圧	94dB/W/1m
入力インピーダンス	8Ω
外形寸法	幅585mm×高さ277mm×奥行236mm
質量	約26kg

コンパクトスピーカー
PS-S550B/W

希望小売価格 39,900円(税抜 38,000円)

ハイインピーダンススピーカーライン対応可
カップリングトランス(PS-T230)使用

写真は
PS-S550B
(ブラック)

●明瞭度の高い拡声で、中小規模空間での快適音場を提供します。
●指向角度70°×70°の定指向性ホーンで高音域を制御。

スピーカーユニット	高音用:定指向性ホーン型、低音用:16cmコーン型
定格入力	90W(RMS)
出力音圧レベル	90dB/W(1m)
外形寸法	幅235mm×高さ360mm×奥行210mm
質量	6.8 kg

コンパクトスピーカー
PS-S552B/W

希望小売価格 50,400円(税抜 48,000円)

ハイインピーダンススピーカーライン対応可
カップリングトランス(PS-T230)使用

写真は
PS-S552B
(ブラック)

●明瞭度の高い拡声で、中小規模空間での快適音場を提供します。
●指向角度70°×70°の定指向性ホーンで高音域を制御。

スピーカーユニット	高音用:定指向性ホーン型、低音用:20cmコーン型
定格入力	130W(RMS)
出力音圧レベル	93dB/W(1m)
外形寸法	幅270mm×高さ420mm×奥行245mm
質量	9.4 kg

コンパクトハイパワースピーカー(25cm2ウェイ)
PS-S553

希望小売価格 86,100円(税抜 82,000円)

ハイインピーダンススピーカーライン対応可
カップリングトランス(PS-T230)使用

●指向角度65°×65°の定指向性ホーンツィイター+25cmウーハーの、コンパクトハイパワースピーカーです。
●天井吊り下げ、壁面取付の設備用としてはもちろん、三脚へ取付けた可搬型としても使用できます。

スピーカーユニット	高音用:定指向性ホーン型、低音用:25cmコーン型
定格入力	130W(RMS)
出力音圧レベル	94dB/W(1m)
外形寸法	幅306mm×高さ470mm×奥行286mm
質量	約10kg

スピーカーシステム
PS-S555

希望小売価格 144,900円(税抜 138,000円)

ハイインピーダンススピーカーライン対応可
カップリングトランス(PS-T230)使用

●30cmウーハー+1″ドライバーを搭載、モールド成型のキャビネットを採用した2ウェイスピーカーです。
●指向角度70°×70°の定指向性ホーンで、縦/横どちらの取付方法でも音のサービスエリアは変わりません。

スピーカーユニット	高音用:定指向性ホーン25mmスロートドライバー/低音用:30cmコーン型×1
定格入力	130W
出力音圧レベル	98dB/W(1m)
外形寸法	幅400mm×高さ570mm×奥行330mm
質量	14.5kg

2ウェイフルレンジスピーカーシステム
JRX112M

JBL PROFESSIONAL
ヒビノ(株)扱い

希望小売価格 38,850円(税抜 37,000円)

●きわめてコンパクトながら最大音圧129dB SPLを獲得。明瞭なサウンドをステージに提供
●スピーカースタンドやポールに設置でき、メインスピーカーとしても使用可能。

ドライバー構成	LF:300mm×1、HF:25mm
許容入力	250W
最大音圧(1m)	129dB SPL
外形寸法	幅590mm×高さ399mm×奥行326mm
質量	19.5kg

全天候型スピーカー
PS-S104

(ハイインピーダンススピーカーライン専用)

希望小売価格 96,600円(税抜 92,000円)

L級

●どの方向から噴流水を浴びても影響を受けない、JIS-C0920 保護等級5(防噴流形)。
●高耐久性樹脂キャビネット採用で、デザイン性を確保。
●取付金具を標準装備。

スピーカーユニット	定指向性ホーン+25mmドライバー/低音用:防滴20cmコーン型×1
定格入力	15W(670Ω)、30W(330Ω)、60W(167Ω)
出力音圧レベル	93dB(1W)
外形寸法	幅420mm×高さ270mm×奥行245mm
質量	本体:約10.5kg/スピーカーハンガー:約1.0kg

全天候型スピーカー
PS-S112B/W

(ハイインピーダンススピーカーライン専用)

希望小売価格 36,750円(税抜 35,000円)

L級

●コンパクトながら出力音圧レベル94dB/W(1m)を実現。放送の音量はそのままに、パワーアンプの出力を従来の約1/2(当社PS-S102と比較)に抑える省エネ・スピーカーです。
●耐久性に優れ、全天候に対応。
●室内でも使える美しいデザイン。

スピーカーユニット	防滴14cm フルレンジコーン型
定格入力	15W、5W、2.5W、1.5W
出力音圧レベル	94dB/W(1m)
入力インピーダンス	670Ω(15W)、2kΩ(5W)、4kΩ(2.5W)、6.7kΩ(1.5W)
防水保護等級	JIS C 0920 IPX5(防噴流形)
外形寸法	幅230mm×高さ180mm×奥行175mm(本体部)
質量	約3.0kg
適合スピーカーホルダー	PS-SU251(別売)希望小売価格5,250円(税抜5,000円)

■取付金具一覧表

	天井吊下用	壁面取付用	スピーカースタンド
PS-S550B/W	PS-U70B/W	PS-U80B/W	PS-U300B
PS-S552B/W	PS-U70B/W	PS-U80B/W	PS-U300B
PS-S553	PS-U70B	PS-SU24B	PS-U300B
PS-S555	PS-SU81	PS-SU52B	PS-U500
PS-S10B/W	PS-U20B/W	標準添付	
		PS-U30B/W	

	天井吊下用	壁面取付用	スピーカースタンド
PS-S202B/W	PS-U20B/W	PS-U30B/W	
PS-S220B/W	PS-U20B/W	PS-U30B/W	
PS-S220BH / WH			
PS-S224B/W	PS-U70B/W	PS-U80B/W	
PS-S224WH	PS-U70W	PS-U80W	
PS-S226B/W	PS-U70B/W	PS-U80B/W	

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

スピーカーシステム

L級 非常用放送設備認定品

※商品の材質等により特殊環境下(ガス・油煙等の流満、塩害等)でのご使用が、できない場合があります。

コンパクトスピーカー
PS-S10B/W (2本1組)

希望小売価格 **25,200円**(税抜 24,000円)

L級 M級

写真は
PS-S10W(白色)です

- 25mmドーム型ツィーター+10cmコーン型ユニット採用。広範囲にクリアーで均一な音質を確保できる広指向性120°タイプ。
- 縦型設置にも対応。工事性にすぐれた壁掛け用金具付。
- しなやかな曲線のキャビネットとシャープなパンチングネットは、多様な室内にマッチ。
- ハイ/ローインピーダンスを簡単に切換え可能なカップリングトランス内蔵タイプ(日本消防検定協会認定品)。

スピーカーユニット	高音用:25mmドーム型、低音用:10cmコーン型
定格入力	1W(10kΩ)、3W(3.3kΩ)、6W(1.7kΩ)、20W(4Ω)
種別	L級(3W、6W)、M級(1W)
指向角度	水平:120°垂直:120°(2kHz、4kHz)
出力音圧レベル	88dB/W(1m)
外形寸法	幅225mm×高さ148mm×奥行146mm
質量	スピーカー本体:約1.8kg
梱包入数	2個入り

コンパクトスピーカー
PS-S202B

希望小売価格 **19,845円**(税抜 18,900円)

PS-S202W

希望小売価格 **21,420円**(税抜 20,400円)

ハイインピーダンススピーカーライン対応可
カップリングトランス(PS-T215)使用

写真は
PS-S202B
(ダークグレー)

防磁型

- 出力音圧レベルは89dB、連続プログラム入力は160Wの高能率、高耐入力を実現しました。
- 過大入力に対してスピーカーユニットを保護するプロテクターを内蔵しています。

スピーカーユニット	12cm、フルレンジコーン型
定格入力	80W(RMS)
出力音圧レベル	89dB/W(1m)
外形寸法	幅255mm×高さ155mm×奥行156mm
質量	約2.8kg

コンパクトスピーカー
PS-S220B/W (8Ω)

希望小売価格 **21,000円**(税抜 20,000円)

PS-S220BH/WH (ハイインピーダンススピーカーライン専用)

希望小売価格 **26,250円**(税抜 25,000円)

(PS-S220BH/WHのみ) L級

写真は
PS-S220B
(ブラック)

- 水平120°の広指向性。
- 薄型デザインで幅広い室内デザインにマッチ。
- 縦方向吊り下げ(PS-U20B/W)にも対応し、設置バリエーションが多彩。

スピーカーユニット	77mm(フルレンジ)コーン型スピーカー×2
定格入力	PS-S220B/W 80W、PS-S220BH/WH 5W、15W、30
出力音圧レベル	PS-S220B/W 89dB/W(1m)、PS-S220BH/WH 88dB/W(1m) 第2シグナル入力時92dB以上(5W、1m)
入力インピーダンス	PS-S220B/W 8Ω、PS-S220BH/WH 2kΩ
指向角度	(5W)、670Ω(15W)、330Ω(30W) 水平:120°(4kHz)、垂直:120°(4kHz)
外形寸法	幅366mm×高さ100mm×奥行200mm
質量	PS-S220B/W 約2.6kg、PS-S220BH/WH 約3.3kg

コンパクトスピーカー
PS-S224B/W (8Ω)

希望小売価格 **42,000円**(税抜 40,000円)

PS-S224WH (ハイインピーダンススピーカーライン専用)

希望小売価格 **48,300円**(税抜 46,400円)

(PS-S224WHのみ) L級

PS-S224B　　PS-S224W/WH

- アナウンスも音楽も明瞭に伝えます。
- 水平120°の広指向性スピーカーです。
- 幅広い用途にマッチする薄型デザインです。

スピーカーユニット	10cm(フルレンジ)コーン型スピーカー×2
定格入力	PS-S224B/W 80W(RMS)、PS-S224WH 5W、15W、30W
出力音圧レベル	PS-S224B/W 91dB/W(1m)、PS-S224WH 90dB/W(1m)
入力インピーダンス	PS-S224B/W 8Ω、PS-S224WH 5W(2kΩ)、15W(670Ω)、30W(330Ω)
外形寸法	幅457mm×高さ140mm×奥行245mm
質量	PS-S224B/W 約4kg、PS-S224WH 約4.6kg

コンパクトスピーカー
PS-S226B/W

希望小売価格 **60,900円**(税抜 58,000円)

写真はPS-S226B(ブラック)

- アナウンスも音楽も明瞭に拡声。
- 左右対称に2個のホーンツィータを配置。水平120°の広指向性スピーカーです。
- 薄型デザインで幅広い室内デザインにマッチ。

スピーカーユニット	高音用:25mmドーム型×2、低音用:13.5cmコーン型×2(同軸2ウェイタイプ)
定格入力	100W
最大入力	200W(連続プログラム)
出力音圧レベル	92dB/W(1m)
入力インピーダンス	8Ω
外形寸法	幅549mm×高さ168mm×奥行295mm
質量	約5.8kg

シーリングスピーカー(広指向性タイプ)
PS-S212 (3W/5W/15W/40W)

希望小売価格 **29,400円**(税抜 28,000円)

天井穴 直径200mm　L級

- カップリングトランスのタップ配置を3W/5W/15W/40Wとしたので、低出力での使用も可能。
- 13.5cmダブルコーン型スピーカーの採用により120°(4kHz付近)の広指向性を実現。

定格入力	3W(3.3kΩ)、5W(2kΩ)、 15W(670Ω)、40W(8Ω、RMS)
スピーカーユニット	13.5cmフルレンジコーン型
出力音圧レベル	91dB/W(1m)
周波数特性	80Hz〜20kHz
入力インピーダンス	3.3Ω/2kΩ/670Ω (ハイインピーダンス)または8Ω
質量	約2.4kg

シーリングスピーカー(広指向性タイプ)
PS-S214 (5W/10W/30W/40W)

希望小売価格 **42,000円**(税抜 40,000円)

天井穴 直径200mm　L級

- 広指向性(2kHz、120°)タイプ。低天井で広いエリアをカバーしたい用途に適したシーリングスピーカー。
- ドーム型ツィーター+13.5cmウーハーによる同軸2ウェイタイプ。

定格入力	5W(2kΩ)、10W(1kΩ)、 30W(330Ω)、40W(8Ω)
スピーカーユニット	同軸型(高音用:25mmドーム型、低音用:13.5cmコーン型)
出力音圧レベル	92dB/W(1m)
周波数特性	80Hz〜20kHz
入力インピーダンス	2kΩ/1kΩ/330Ω (ハイインピーダンス)または8Ω
質量	約2.8kg

シーリングスピーカー(広指向性タイプ)
PS-S216 (10W/30W/60W)

希望小売価格 **67,200円**(税抜 64,000円)

天井穴 直径260mm　L級

- 広指向性タイプ(8kHz、120°)。
- 20cm+6cmコーン型の同軸2ウェイタイプです。

定格入力	10W(1kΩ)、30W(330Ω)、 60W(8Ω)
スピーカーユニット	同軸型(高音用:6cmコーン型、低音用:20cmコーン型)
出力音圧レベル	92dB/W(1m)
周波数特性	60Hz〜20kHz
入力インピーダンス	1kΩ/330Ω (ハイインピーダンス)または8Ω
質量	約5.3kg

シーリングスピーカー(定指向性タイプ)
PS-S215B (10W/30W/80W)

希望小売価格 **71,400円**(税抜 68,000円)

天井穴 直径260mm　L級

- 定指向性ホーン型ツィータを採用。
- 天井裏に音が漏れにくい。

定格入力	10W(1kΩ)、30W(330Ω)、 60W(8Ω RMS)
スピーカーユニット	同軸型(高音用:20mmホーン型、低音用:20cmコーン型)
出力音圧レベル	92dB/W(1m)
周波数特性	65Hz〜20kHz
入力インピーダンス	1kΩ/330Ω (ハイインピーダンス)または8Ω
質量	約5.3kg

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ワイヤレスマイクシステム(800 MHz 帯)

ワイヤレスチューナー 2波対応型(1波組込済)

WT-902-B (ボディ:ブラック)
WT-902-H (ボディ:ライトグレー)

希望小売価格 **126,000円**(税抜 120,000円)

写真はWT-902-B(ブラック)です

ワイヤレスチューナー 4波対応型(2波組込済)

WT-904-B (ボディ:ブラック)
WT-904-H (ボディ:ライトグレー)

希望小売価格 **210,000円**(税抜 200,000円)

写真はWT-904-B(ブラック)です

EIA 1U
ダイバシティ方式
30波切換式

- 周辺機器にマッチするパネル面[B(ブラック)／ H(ライトグレー)]から選択可能です。
- [WT-902-B ／ H]:チューナーユニット1台内蔵、1台増設可能です。
- [WT-904-B ／ H]:チューナーユニット2台内蔵、2台増設可能です。
- チューナーユニットは増設の簡単な前面からのプラグイン方式です。
- チューナーユニットごとにグループ／チャンネルの設定が可能です。
- 混信・妨害ノイズを低減する3段階エリア設定スイッチを内蔵しています。
- 受信電波の強さを5段階で表示するエリアチェックスイッチを内蔵しています。
- アンテナは合計4台接続可能(α・β各2)です。

仕上(パネル面)	WT-902/904-B[黒色焼付塗装(マンセルN1.0近似)]、WT-902/904-H[ライトグレー焼付塗装(マンセル3Y6/0.6近似)]
アッテネータ	各アンテナ入力端子毎3段階切換(広、中、狭)
増設用チューナーユニット	WT-UD93(別売)
適合ラックマウント金具	PA-U11(ライトグレー)、PS-RU11(ブラック)
外形寸法	幅420mm×高さ44mm×奥行280mm(突起物含まず)
質量	3.3kg / 3.5kg

ハンド型ワイヤレスマイクロホン

WM-P970

希望小売価格 **45,150円**(税抜 43,000円)

ハンド型
スピーチ用

- ダイナミックマイクなみの音質を実現。
- 高級感のあるデザイン。
- 充電使用も可能な2ウェイ電源方式。
- 連続使用約26時間(単3アルカリ乾電池使用時)。
- 衛生面を考慮した抗菌性ABS樹脂採用。

ハンド型ワイヤレスマイクロホン

WM-P902

希望小売価格 **67,200円**(税抜 64,000円)

ハンド型
ボーカル用

- ボーカル用に最適なダイナミックマイク搭載。
- 最大入力音圧142dB SPL、3段階切替パッドスイッチ付。
- 充電使用も可能な2ウェイ電源方式。
- 連続使用約26時間(単3アルカリ乾電池使用時)。
- 衛生面を考慮した抗菌性ABS樹脂採用。
- マイクホルダー付属(W5 ／ 16-18)。

ペンダント型ワイヤレスマイクロホン

WM-P980

希望小売価格 **44,100円**(税抜 42,000円)

ペンダント型
スピーチ用

- 小さな音から大きな音まで歪みの少ない集音が可能。
- オプションと組み合わせることでタイピン型、ヘッドセット型、ネックホルダー型としても使用可能。
- 使用状況に応じて感度が変えられる感度設定スイッチ内蔵。
- 充電使用も可能な2ウェイ電源方式。
- 衛生面を考慮した抗菌性ABS樹脂採用。

タイピンマイクキット

WT-UM80

希望小売価格 **7,350円**(税抜 7,000円)

タイピン仕様

- ワイヤレスマイクロホンWM-P980に接続してタイピン型マイクロホンとして使用が可能
- ネックホルダー付属

ヘッドセットマイクキット

WT-UM82

希望小売価格 **16,800円**(税抜 16,000円)

ヘッドセット仕様

- ワイヤレスマイクロホンWM-P980に接続してヘッドセット型マイクロホンとして使用が可能

チャージャー

WT-C62

希望小売価格 **42,000円**(税抜 40,000円)

2本同時充電

- メモリー効果の心配のない充電池リフレッシュ機能内蔵。
- マイク2本同時充電可能です。

適合機種	WM-P902、WM-P970、WM-P980
充電時間	約5時間
電源	AC100V、50Hz/60Hz、7.5VA
外形寸法	幅185mm×高さ100mm×奥行115mm
質量	1.2kg
付属品	専用充電式電池×2

ワイヤレスミキサー

WM-PM30

希望小売価格 **73,500円** (税抜70,000円)

- 外部マイク入力4チャンネルを備えたワイヤレス送信機です。(2チャンネルはライン切換可)
- 収納式マイクを1本装備。卓上用として使用可能です。
- 約15時間の連続使用が可能です。(アルカリ乾電池使用時)
- AC100V、単3乾電池×2が使用可能な2ウェイ電源方式を採用しています。

入力	本体マイク:単一指向性エレクトレットコンデンサー型、600Ω、不平衡、ミニジャック(マイク入力1切換) マイク:2kΩ、不平衡、φ6.3フォンジャック(入力1～4) ライン:10kΩ、不平衡、ステレオミニジャック(L+Rモノラル)(入力3・4切換)
録音出力	不平衡、ステレオミニジャック(L+Rモノラル)
電源	AC100V 50Hz ／ 60Hz(付属ACアダプター)、DC3V(単3形乾電池×2)
使用時間	常温連続:約5時間(マンガン乾電池 ／ R6P(NB)使用時) 常温連続:約15時間(アルカリ乾電池 ／ LR6(G)使用時)
外形寸法	幅166mm×高さ66mm×奥行166mm(マイク収納時)
質量	540g(電池含まず)

型名	WM-P970	WM-P902	WM-P980
送信周波数	806.125MHz～809.750 MHz間の125kHzステップ30波から選択1波		
発振方式	水晶制御PLLシンセサイザ方式		
マイクユニット型式	コンデンサマイクロホン(エレクトレット型)	ムービングコイルマイクロホン(ダイナミック型)	コンデンサマイクロホン(エレクトレット型)
マイクユニット指向性	単一指向性		
空中線電力	5mW/2mW切替		
電源	DC1.2V(専用充電式電池×1)または、DC1.5V(単3乾電池×1)		
使用時間	約26時間(アルカリ乾電池・LR6(G)使用時)		
外形寸法	最大直径φ57mm×長さ235mm	最大直径φ57mm×長さ235mm	幅62mm×高さ112mm×厚さ22mm(マイクユニット部は除く)
質量	約176 g(電池別)	約205 g(電池別)	約80 g(電池別)

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ワイヤレスアンテナ／関連機器

ワイヤレスアンテナ（壁取付型）
WT-Q830

希望小売価格 **23,100円**（税抜 22,000円）

●屋外設置が可能な防まつ形（JIS保護等級4）。
●混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵。

受信周波数範囲	806MHz～810MHz
消費電流	10mA
ダイポール比相対利得	10dB（ブースターアンプ含む）
エリア設定スイッチ	3段階切換（広、中、狭）
防水性	保護等級4（防まつ形）
外形寸法	幅68mm×高さ130mm×奥行38mm（突起物含まず）
質量	145g
仕上	アイボリー色モールド成型（マンセル4Y8/0.9近似）
付属品	F型コネクター ×1、コードブッシュ ×1、ねじ（M4×40）×2、木ねじ（φ4.1×38）×2、ブランクシート×1

ワイヤレスアンテナ（天井埋込型）
WT-Q840

希望小売価格 **31,500円**（税抜 30,000円）

●簡単設置のスプリングキャッチ方式採用。
●混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵。

受信周波数範囲	806MHz～810MHz
消費電流	10mA
ダイポール比相対利得	10dB（ブースターアンプ含む）
エリア設定スイッチ	3段階切換（広、中、狭）
外形寸法	外径φ150mm×高さ94.5mm（取付け金具、取付けバネ、突起物を除く）
質量	145g（取付け金具を除く）
仕上	アイボリー色モールド成型（マンセル4Y8/0.9近似）
付属品	F型コネクター ×1、コードブッシュ ×1、グロメット×1、天井取付金具×1
天井取付穴寸法	φ120mm～125mm（板厚5mm～25mm）

ワイヤレスアンテナ（移動型）
WT-Q850

希望小売価格 **25,200円**（税抜 24,000円）

●仮設・移動に便利なスタンド取付仕様。
●屋外使用が可能な防滴II形（JIS保護等級2）。
●混信・妨害ノイズを低減するエリア設定スイッチ内蔵。

受信周波数範囲	806MHz～810MHz
消費電流	10mA
ダイポール比相対利得	10dB（ブースターアンプ含む）
スタンド取付ネジ	W5/16-18
エリア設定スイッチ	3段階切換（広、中、狭）
防水性	JIS C 保護等級2（防滴II形）
外形寸法	幅68mm×高さ130mm×奥行75mm（突起物含まず）
質量	200g
仕上	アイボリー色モールド成型（マンセル4Y8/0.9近似）
付属品	F型コネクター ×2

ワイヤレスアンテナ（ラックマウント型）
WT-Q860

希望小売価格 **31,500円**（税抜 30,000円）

●ラックマウント金具部へのアンテナ設置型

適合チューナー	WT-902/904
外形寸法	アンテナベース部：幅31mm×高さ44mm×奥行80mm（突起物、ケーブル含まず） アンテナエレメント部：幅12mm×高さ85mm×奥行24mm
質量	200g
仕上	黒色半艶焼付塗装（アンテナベース部）
マウントサイズ	EIA1U
付属品	アンテナエレメント×2、ケーブルクランプ×4、ねじ（M4×10）×4、ねじ（M5×12）×4

アンテナミキサー
WT-D88-B／H

希望小売価格 **84,000円**（税抜 80,000円）

アンテナ入力	3入力×2系統75Ω不平衡
アンテナ混合出力	2出力×2系統75Ω不平衡
電源	AC100V、50Hz ／ 60Hz
外形寸法	幅420mm×高さ49mm×奥行312mm
質量	3.1kg
仕上	（パネル面）-B：黒色焼付塗装（マンセルN1近似）、-H：ライトグレー焼付塗装（マンセル3Y6/0.6近似）

ポールマウント金具
PA-Z83J

●ワイヤレスアンテナWT-Q830をポールに取付ける時使用します。　※取付バンドは別途必要です。

ブースター
WT-A80

希望小売価格 **15,750円**（税抜 15,000円）

利得	約10 dB
電源	DC9V ～ 12V（10mA）：チューナー本体より受電
消費電力	10mA
外形寸法	幅40mm×高さ70mm×奥行53mm
仕上	アルミダイカスト仕上

ワイヤレスチューナーユニット

ワイヤレスチューナーユニット
WT-UD93

希望小売価格 **63,000円（税込）**

●対応機種：WT-902/904

ワイヤレスチューナーユニット
WT-UD84

希望小売価格 **54,600円（税込）**

●対応機種：PE-W50シリーズ
PS-S222P(B)

ワイヤレスチューナーユニット
WT-UD80

希望小売価格 **54,600円（税込）**

●対応機種：PA-900シリーズ
PS-M400P
RX-V703

ダイバシティ・ワイヤレスチューナーユニット（組込式）
WT-UD81

希望小売価格 **54,600円（税込）**

WT-UD81＋WT-P811D

WT-UD81×2＋WT-P812D

●対応機種：PA-L301

ワイヤレスチューナーパネル
WT-P882-B/-G

希望小売価格 **16,800円（税込）**

写真はWT-P882-B（ブラック）です。

●対応機種：WT-UD80
PS-M400P
PA-900シリーズ

シングルチューナーユニット
WT-U85

●対応機種：PE-W50シリーズ
PS-S222P(B)

周波数（グループ・チャンネル）一覧表

	周波数（MHz）	グループ・チャンネル番号 1	2	3	4	5	6
B型	806.125	B11					
	806.250		B21				
	806.375	B12					
	806.500		B22				
	806.625			B31			
	806.750				B41		
	806.875			B32			
	807.000		B23				
	807.125	B13					
	807.250						B61
	807.375			B33			
	807.500				B42		
	807.625					B51	
	807.750	B14					
	807.875		B24				
	808.000				B43		
	808.125					B52	
	808.250			B34			
	808.375					B53	
	808.500		B25				
	808.625			B35			
	808.750					B54	
	808.875		B26				
	809.000	B15					
	809.125				B44		
	809.250			B36			
	809.375				B45		
	809.500	B16					
	809.625					B55	
	809.750				B46		
使用チャンネル数（合計：30）		6	6	6	6	5	1

●同一エリアで使用する場合、同じグループの違うチャンネルをご使用下さい。
●隣または近隣エリアで使用する場合、周波数は0.250MHzの間隔を開けてください。

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

光ワイヤレスマイクシステムWT-PH50シリーズ

■隣接した教室で同時に使用しても混信・盗聴の心配がない光ワイヤレスマイクシステム。

●仕切られた部屋で使用する場合、室外へ透過しない赤外線方式を採用。企業の会議室や大学の会議室・講義室など、隣接した場所で同時使用しても、混信の心配がありません。
●チューナーを3台使用すれば、マイク6本の同時使用が可能。多人数の会議でもマイクの受渡しで時間をムダにすることなく、進行できます。
●2ch当たりにドーム型受光センサー 4個または部屋の四隅に受光センサーを設置して、マイク出力をハイパワーに設定すれば、20～22m四方の部屋でもデッドポイントを気にすることなく使用できます。
●一晩充電しておけば、長時間の連続使用が可能。また、緊急時には単3乾電池も使用できる2ウェイ電源方式だから、安心です。
●会議などでの手渡しがしやすいハンド型、両手が自由に使えて講義に便利なペンダント型のマイクが選べます。
●すべての部屋で同じチャンネルが使用できるのも、赤外線方式のメリット。使う部屋によってマイクのチャンネルを変更する手間もなく、1本のマイクを使いまわしできます。

光ワイヤレスマイクロホン（ハンド型）
WM-PH57

希望小売価格 **46,200円**（税抜 44,000円）

●PLLシンセサイザー方式により、6チャンネルのうちから1チャンネル設定可能です。

外形寸法	最大直径58mm×長さ245mm
質量	約265g（電池含まず）
使用時間	専用充電式電池使用、常温満充電時 ハイパワー時：常温連続　約5時間 ローパワー時：常温連続　約7.5時間 アルカリ乾電池／LR6使用時 ハイパワー時：常温連続　約3時間 ローパワー時：常温連続　約6時間

光ワイヤレスチューナー
WT-PH51（1ch・2ch専用）
WT-PH53（3ch・4ch専用）
WT-PH55（5ch・6ch専用）

希望小売価格 **71,400円**（税抜 68,000円）

●1台で2本、3台で最大6本のマイクを同時使用可能
●1台に最大4個の受光センサーを接続可能。約20～22m四方の部屋で使用可能

外形寸法	幅204mm×高さ44mm×奥行234mm
質量	1.5kg
消費電力	10W以下
センサー入力	1入力、F型コネクター
外部入力	φ6.3フォンジャック

光ワイヤレスマイクロホン（ペンダント型）
WM-PH58

希望小売価格 **46,200円**（税抜 44,000円）

●PLLシンセサイザー方式により、6チャンネルのうちから1チャンネル設定可能です。

外形寸法	幅64mm×長さ112mm×厚み27mm
質量	約85g（電池含まず）
使用時間	専用充電式電池使用、常温満充電時 ハイパワー時：常温連続　約7.5時間 ローパワー時：常温連続　約11時間 アルカリ乾電池／LR6使用時 ハイパワー時：常温連続　約4.5時間 ローパワー時：常温連続　約9時間

受光センサー（ドーム型）
WT-PS51（1ch・2ch専用）
WT-PS53（3ch・4ch専用）
WT-PS55（5ch・6ch専用）

希望小売価格 **26,250円**（税抜 25,000円）

●360°全周受光可能なドーム型センサー
●受光範囲は半径約8m（約11m四方）
●設置範囲は天井高2～4m

外形寸法	φ100mm×高さ30mm（突起物含まず）
質量	180g

ラックマウント金具（WT-PH51/PH53/PH55用）
WT-U51

希望小売価格 **8,400円**（税抜 8,000円）

タイピンマイクキット
WT-UM80

希望小売価格 **7,350円**（税抜 7,000円）
WM-PH58に接続してタイピン型マイクロホンとして使用可能

ヘッドセットマイクキット
WT-UM82

希望小売価格 **16,800円**（税抜 16,000円）
WM-PH58に接続してヘッドセット型マイクロホンとして使用可能

チャージャー
WT-C52

希望小売価格 **36,750円**（税抜 35,000円）

外形寸法	幅176mm×高さ50mm×奥行100mm
質量	約0.5 kg
同時充電	2本
充電時間	約10.5 時間

受光センサー（コーナー型）
WT-PS31（1ch・2ch専用）

オープン価格
●受光距離は約30m（光軸上）

外形寸法	幅52mm×高さ73mm×奥行28mm
質量	約70g

センサーカプラー
WT-D84（4連結器）

希望小売価格 **13,125円**（税抜 12,500円）
WT-D82（2連結器）
希望小売価格 **9,975円**（税抜 9,500円）

写真はWT-D84です

■マイク4本の同時使用例　22m×22m四方

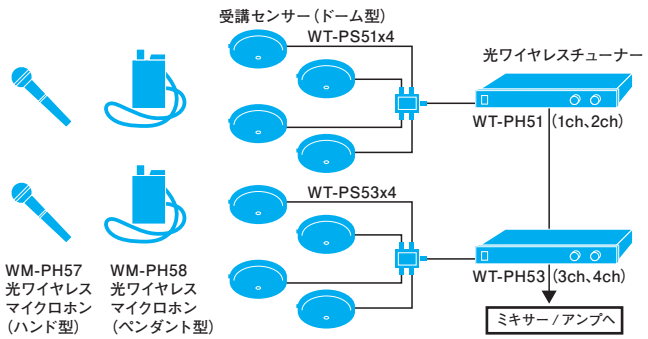

■ドーム型受信センサー 8台（設置イメージ）



WT-PS51+WT-PS53各4台の場合

■受光センサー設置条件

●太陽光が受光センサーの受光部へ直接当たる場所または、水銀灯を使用している場所への設置は避けて下さい。
●プロジェクター、OHPの光を直接当てないで下さい。
●原則的に光LAN及びプラズマディスプレイが設置された空間では、使用できません。
●1ch／2ch用チューナー（WT-PH51）にコーナー型とドーム型の受光センサーを混在して使用できません。

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

B型デジタルワイヤレスマイクシステム

デジタルワイヤレス受信機(オールインワン/壁取付型)
WOW-8130

オープン価格

(株)タムラ製作所製

●受信機に向けてマイクの電源を入れるだけのチャンネル自動設定機能。
●1チューナー内蔵タイプ
●20Wパワーアンプ内蔵。
●256通りのガードキーにより盗聴や混信に強いシステムです。
●マイク入力×1、ライン入出力付きワイヤレスアンテナ内蔵。

デジタルワイヤレス受信機(1U2CH)
WOL-8130

オープン価格

(株)タムラ製作所製

●受信機に向けてマイクの電源を入れるだけのチャンネル自動設定機能。
●1Uサイズに2チューナーを内蔵
●256通りのガードキーにより盗聴や混信に強いシステムです
●複数台の受信機を設置することで、1部屋で最大15本まで同時使用可能。
●リモコン受発光部を延長するには、WOL-8130(オープン価格)を使用します。最大延長距離50m

デジタルワイヤレスマイク(リモコン付きツーピース)
WTT-8130

オープン価格

(株)タムラ製作所製

●受信機に向けてマイクの電源を入れるだけのチャンネル自動設定機能。
●充電/アルカリ乾電池(単3)どちらも可。
●マイク感度3段階切替え
●タイピンマイク無しでも使用可能。
●RF出力を2mW、10mWの切替可能。

タイピンマイク
TM-C11A

オープン価格

(株)タムラ製作所製

●デジタルワイヤレスマイクWTT-8130と組み合わせて使用します。

充電器
WPC-8130

オープン価格

(株)タムラ製作所製

●急速2時間充電で6時間使用可能。
●同時に2本のマイクの充電が行えます。

壁・天井取付共用アンテナ
WAO-8130

オープン価格

(株)タムラ製作所製

●壁・天井どちらにも取付可能。
●10dBのブースター内蔵。

ダイバーシティ受信機(2波)
ULXD4D-AB

チューナー2波内蔵

希望小売価格 399,000円(税込)

ダイバーシティ受信機(4波)
ULXD4Q-AB

チューナー4波内蔵

希望小売価格 735,000円(税込)

SHURE LEGENDARY PERFORMANCE

㈱ヒビノ扱い

写真はULXD4Q-ABです。

●1台でA1～A4型、B型全てに対応。
●周波数自動検索機能、赤外線リンク機能により素早いセットアップを実現
●1/2波長アンテナ×2本添付。
●2台のULXD1を使用し、二つの異なる周波数でひとつの信号を伝送する周波数ダイバーシティ機能を搭載。(ボディパック型送信機ULXD1のみ対応)
●盗聴防止のため、秘匿性の高いAES-256bit暗号化処理
●イーサーネット経由で複数の受信機設定や送信機の電池情報の確認などをPC上から制御可能。(専用ソフトウェア「Wireless Workbench 6」使用時)

ハンドヘルド型送信機
ULXD2-SM58JB

希望小売価格 84,000円(税込)

SHURE LEGENDARY PERFORMANCE

㈱ヒビノ扱い

●音質に定評のあるSHUREのSM58のマイクヘッドを採用。
●RF出力を1mW、10mWの切替可能。
●バックライト付き液晶画面にグループ／チャンネル設定や周波数、電池残量を表示
●専用リチウムイオンバッテリー SB900の他、単三アルカリ乾電池2本で駆動。
●2本同時充電可能なバッテリーチャージャー SBC200-Jを用意。(希望小売価格34,650円(税込))

ボディパック型送信機
ULXD1-JB

希望小売価格 84,000円(税込)

SHURE LEGENDARY PERFORMANCE

㈱ヒビノ扱い

●質量わずか142gの軽量ボディ(除電池)。
●RF出力を1mW、10mWの切替可能。
●バックライト付き液晶画面にグループ／チャンネル設定や周波数、電池残量を表示
●専用リチウムイオンバッテリー SB900の他、単三アルカリ乾電池2本で駆動。
●2本同時充電可能なバッテリーチャージャー SBC200-Jを用意。(希望小売価格34,650円(税込))
●タイピン仕様にするには「ラベリアマイクロホンWL185」を追加で対応可能。(標準小売価格20,370円(税込))

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ダイナミックマイクロホン
MV-P62
超単一指向性

希望小売価格 26,250円（税抜 25,000円）

5m （トークスイッチ付）

●体育館、講堂のセンサーマイクに最適です。

外形寸法	直径φ39mm×長さ187 mm（本体）
質量	275 g（本体）

スピーチマイクロホン
PS-C63
超単一指向性

希望小売価格 37,800円（税抜 36,000円）

5m （トークスイッチ付）

●近接効果を押さえるスピーチ用マイク。

外形寸法	直径φ39 mm×長さ187 mm（本体）
質量	289 g（本体）

ダイナミックマイクロホン（ケーブル別売）
PS-C55
超単一指向性

希望小売価格 42,000円（税抜 40,000円）

（トークスイッチ付）

●ハウリングに強い、スーパーカーディオイド特性。

●母音と子音を明瞭再生。日本語はもちろん外国語もよく通ります。

外形寸法	直径φ54mm×長さ161.5mm（本体）
質量	270 g（本体）

ダイナミックマイクロホン
PS-C53
単一指向性

希望小売価格 26,250円（税抜 25,000円）

5m （トークスイッチ付）

●滑らかな音質と吹きノイズの小さな設計です。

外形寸法	直径φ54mm×長さ168.5mm（本体）
質量	280 g（本体）

ダイナミックマイクロホン
PS-C52B
単一指向性

希望小売価格 19,425円（税抜 18,500円）

5m （トークスイッチ付）

●焼入れスチールウインドの高耐久力設計です。

外形寸法	直径φ54.5mm×長さ164mm（本体）
質量	270 g（本体）

ダイナミックマイクロホン
PS-C51
単一指向性

希望小売価格 14,175円（税抜 13,500円）

5m （トークスイッチ付）

●ショック吸収型マイクユニットを採用しています。

外形寸法	直径φ54.5mm×長さ164mm（本体）
質量	250 g（本体）

ダイナミックマイクロホン
MV-P357
単一指向性

希望小売価格 12,180円（税抜 11,600円）

5m

●表面に防滴パンチングネット、風防リングを装備。雨など水に強い防滴マイクです。

外形寸法	直径φ54 mm×長さ175 mm（本体）
質量	280 g（本体）

ダイナミックマイクロホン
MV-P601
全指向性

希望小売価格 34,020円（税抜32,400円）

5m （音声切替スイッチ付）

●エアモニ、会議録音等に最適、より明瞭に録音できる音質設定スイッチ（スピーチ／フラット）を装備しています。

外形寸法	直径φ36 mm×長さ177 mm（本体）
質量	160 g（本体）

呼出マイクロホン
MV-P370
単一指向性

希望小売価格 8,925円（税抜 8,500円）

3m （トークスイッチ、卓上スタンド付）

外形寸法	幅110mm×高さ47mm×奥行165mm
質量	約1.0 kg（ケーブルを除く）

呼出マイクロホン
MV-P370M
単一指向性

希望小売価格 22,050円（税抜 21,000円）

上り下り4音チャイム付

3m （トークスイッチ、卓上スタンド付）

●チャイム付きの呼出しマイクロホンです。

電源	DC7. 5V　付属ACアダプターより供給
外形寸法	幅110mm×高さ47mm×奥行165mm
質量	約1.0 kg（ケーブルを除く）

マイクホルダー
TL-34
希望小売価格 1,575円（税抜 1,500円）

AVC

マイクホルダー取付ネジ 5/16

●マイクの太さを選ばず、しっかり固定できるバネ式クランプ構造の大型ホルダーです。

ホールド径	最大32 mm、最少18 mm

マイク延長コード
CN-5001
希望小売価格 6,825円（税抜 6,500円）

10 m
XLR-3-11C（相当品）
XLR-3-11C（相当品）

マイク延長コード
CN-5002
希望小売価格 6,825円（税抜 6,500円）

10 m
XLR-3-11C（相当品）
XLR-3-12C（相当品）

マイク延長コード
CN-5003
希望小売価格 6,300円（税抜 6,000円）

10 m
φ6.3ステレオフォンプラグ
XLR-3-12C（相当品）

マイク延長コード
CN-215
希望小売価格 6,510円（税抜 6,200円）

10 m
φ6.3ステレオフォンプラグ
φ6.3ステレオ中継型ジャック

フロアコンセントボックス
PS-FCシリーズ
（スピーカー用）

型　名	コネクタ
PS-FC30	ブランク用（穴なし）
PS-FC41	スピーカー標準用（XLR-4-31タイプ×2cap付）
PS-FC50	ブランク／8chマルチ（コネクター別売）

中継コード
CN-5005
希望小売価格 4,200円（税抜 4,000円）

0.5 m
XLR-3-11C（相当品）
φ6.3ステレオ中継型ジャック

中継コード
CN-5007
希望小売価格 4,200円（税抜 4,000円）

0.5 m
XLR-3-12C（相当品）
XLR-3-12C（相当品）

コネクタープレート（スピーカー）
PU-41
希望小売価格 4,725円（税抜 4,500円）

●XLR-4-31タイプ
●ナイロンコネクター付
●フルカラー対応、アルミ銀色

コネクタープレート（スピーカー）
PU-42
希望小売価格 4,725円（税抜 4,500円）

●XLR-4-32タイプ
●ナイロンコネクター付
●フルカラー対応、アルミ銀色

フロアコンセントボックス
PS-FCシリーズ
（マイク用）

型　名	コネクタ
PS-FC30	ブランク用（穴なし）
PS-FC31	マイク標準用（XLR-3-31タイプ×2cap付）
PS-FC50	ブランク／8chマルチ（コネクター別売）

コネクタープレート（フルカラー対応）

PU-21
希望小売価格 2,625円（税抜 2,500円）
（フォン）

PU-21D
希望小売価格 3,150円（税抜 3,000円）
（フォン×2）

PU-31
希望小売価格 4,725円（税抜 4,500円）
（XLR-3-31タイプ）

PU-31D
希望小売価格 8,400円（税抜 8,000円）
（XLR-3-31タイプ×2）

PU-32
希望小売価格 4,725円（税抜 4,500円）
（XLR-3-32タイプ）

PU-32D
希望小売価格 8,400円（税抜 8,000円）
（XLR-3-32タイプ×2）

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

マイクロホンスタンド／オートガイダンスシステム

卓上型マイクロホンスタンド
TL-P31

希望小売価格 **4,725円**（税抜 4,500円）

マイクホルダー取付ネジ
5/16-18UNC

質量	約1.0kg
仕上	ポール＝銀色アルマイト処理 ベース＝鋳鉄ライトグレー焼付塗装
マイク取付高さ	150mm

卓上型マイクロホンスタンド
TL-P32

希望小売価格 **5,880円**（税抜 5,600円）

マイクホルダー取付ネジ
5/8-27UNS
3/8-16UNC
5/16-18UNC

ロック方式	スリーブ・ロック方式
質量	約1.1kg
仕上	ポール＝銀色アルマイト処理 ベース＝鋳鉄ライトグレー焼付塗装
マイク取付高さ	231mm～380mm（可変）

床上型マイクロホンスタンド
TL-P52

希望小売価格 **11,550円**（税抜11,000円）

マイクホルダー取付ネジ
5/8-27UNS
3/8-16UNC
5/16-18UNC

ロック方式	スリーブ・ロック方式
質量	約2.6kg
仕上	ポール＝黒色焼付塗装（内側ポールはクロームメッキ） 脚部＝黒色焼付塗装（折りたたみ式）
マイク取付高さ	970mm～1560mm（可変）

床上型マイクロホンスタンド
TL-P55

希望小売価格 **30,450円**（税抜29,000円）

マイクホルダー取付ネジ
5/8-27UNS
3/8-16UNC
5/16-18UNC

ロック方式	フリーストップ・メッシュ・ホールド方式
質量	約4.5kg
仕上	ポール＝黒色焼付塗装（内側ポールはクロームメッキ） ベース＝黒色焼付塗装
マイク取付高さ	908mm～1517mm（可変）

ブームスタンド
TL-P62

希望小売価格 **16,800円**（税抜16,000円）

マイクホルダー取付ネジ
5/8-27UNS
3/8-16UNC
5/16-18UNC

ロック方式	スリーブ・ロック方式
質量	約3.5kg
仕上	ポール＝黒色焼付塗装（内側ポールおよびブームはクロームメッキ） 脚部＝黒色焼付塗装（折りたたみ式）
マイク取付高さ	305mm～2315mm（アーム部含む） アーム部（中心から）85mm～710mm（可変）

オートガイダンスシステム
Guideman

プレーヤー
XA-GP3R

希望小売価格 **103,950円**（税抜 99,000円）

専用充電器
XA-GC20R

希望小売価格 **315,000円**（税抜 300,000円）

水族館、動物園、美術館、博物館、テーマパーク等など入場者へのサービス機器として、外国人へのツアーガイドとしてのご提案システムです。

＜特長＞
- コンテンツは本体着脱式のCFメモリーカードに収録。
- テン(10)キーにコンテンツの番号を入力するだけのカンタン操作。
- 音質はMPEG Audio Layer-3（MP3）対応でCD並の高音質&ステレオ再生まで対応。
- 外国語の再生切替えも本体のスイッチ操作だけで出来、最大30ヶ国言語に対応。
- 赤外線方式や電波方式のガイドシステムと違い送信機・発信機の設置工事が不要のため、既存の施設への導入もスムース。
- コンテンツの数は最大で自動再生256件、テンキー方式971件（各言語）まで対応。
- バッテリーには継ぎ足し充電が可能なリチウムイオンタイプを採用、容易な運営・メンテナンスや管理が可能。
- その他説明箇所毎の利用状況を確認できるマーケティングリサーチ機能やポーズ機能など機能満載。

プレーヤー

充電器



音声ガイド用メッセージのオーサリングの流れ

1.スタジオでナレーションの録音やBGMの編集



2.音声ファイルをＭＰ３ファイルに圧縮加工

3.CFカードにMP3音声ファイルを記録

4.本体へCFカードを挿入

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

メガホン
PE-M306シリーズ (6W)

PE-M306
希望小売価格 16,590円
（税抜 15,800円）

PE-M306W
希望小売価格 20,370円
（税抜 19,400円）

ホイッスル付

PE-M306S
希望小売価格 20,370円
（税抜 19,400円）

サイレン付

- スタンダード / ホイッスル付 / サイレン付きの3タイプ
- 約250m先まで声が届く、6W出力のメガホンです。
- IP65の耐塵・防噴流形で激しい雨の中でも安心してお使いいただけます。
- 持ち運びに便利な、軽量・コンパクト設計です。
- 災害時だけでなく、クラブ活動や課外活動、体育指導、プール授業などの時にも手軽にお使いいただけます。
- メガホン本体には、軽くて丈夫なASA樹脂を使用、耐候性・耐衝撃性に優れています。

メガホン
PE-M315シリーズ (15W)

PE-M315
希望小売価格 22,050円
（税抜 21,000円）

PE-M315W
希望小売価格 26,250円
（税抜 25,000円）

ホイッスル付

PE-M315S
希望小売価格 26,250円
（税抜 25,000円）

サイレン付

- スタンダード / ホイッスル付 / サイレン付きの3タイプ
- 約315m先まで声が届く、大音量15W出力のメガホンです。
- IP54の防塵・防まつ形で急に小雨が降っても安心です。
- ホーン部分は、透明なため視界を遮ることなく拡声可能。
- 災害時はもちろんのこと、遠足や修学旅行などの学年イベント時に便利にお使いいただけます。
- メガホン本体には、軽くて丈夫なASA樹脂を使用、耐候性・耐衝撃性に優れています。

型番	PE-M306	PE-M306W	PE-M306S	PE-M315	PE-M315W	PE-M315S
出力定格	6W、最大10W			定格15W、最大20W		
通達距離	約250m	約250(音声) 約315m(ホイッスル)	約250(音声) 約315m(サイレン)	約315m	約315m(音声) 約500(ホイッスル)	約315m(音声) 約500m(サイレン)
ホイッスル/サイレン有無	ー	ホイッスル付	サイレン付	ー	ホイッスル付	サイレン付
使用電源	LR6(単三アルカリ乾電池)x6個			LR14(単ニアルカリ乾電池)x6個		
電池持続時間	約16時間	約16時間(音声) 約90分間(ホイッスル)	約16時間(音声) 約90分間(サイレン)	約22時間	約22時間(音声) 約100分間(ホイッスル)	約22時間(音声) 約100分間(サイレン)
外形寸法	ホーン口径φ155mm、全長250mm			ホーン口径φ208mm、全長320mm		
質量	約630g(電池含まず)			約1.1kg(電池含まず)		
防塵・防水性能	IP65(耐塵形/防噴流形)			IP54(防塵形/防まつ形)		

パワードスピーカー
PS-S222P(B)

オープン価格

30W

リア部

- 女性の先生など、声の小さな方にもやさしいワイヤレス拡声システムです。
- ワイヤレスチューナー組込対応のアンプ内蔵型スピーカーです。
- マイク／ライン各入力付です。
- ラックは不要、接続なしでスピーチ拡声ができます(ワイヤレスマイク使用時)。
- 卓上／スタンド設置、天井／壁面設置などのレイアウトフリーです。
- B5サイズで130m^{2}の拡声エリアをカバーする小型ハイパワー(30W)です。
- 手掛け構造で可搬も容易です。

■関連機器(別売)

天井吊下金具	PS-U20B/W	希望小売価格 各5,250円(税込)
壁面取付金具	PS-U30B/W	希望小売価格 各6,300円(税込)
マイクロホンスタンド	TL-P52	希望小売価格 11,550円(税込)
マイクスタンド取付金具	PSTB5J	(幹旋品)
ワイヤレスチューナーユニット(ダイバシティ)	WT-UD84	希望小売価格 54,600円(税込)
ワイヤレスチューナーユニット(シングル)	WT-U85	希望小売価格 36,750円(税込)

型式	バスレフ型パワードスピーカー
再生周波数帯域	100Hz～15kHz
定格出力音圧	102dB at 1m
電源	AC100V、50Hz/60Hz
消費電力	30W
外形寸法	幅175mm×高さ235mm×奥行190mm
質量	3.8kg(ワイヤレスチューナーユニット別)
仕上	キャビネット(ペールグレー ABS樹脂色)、パネル(ペールグレー塗装)
適合ワイヤレスチューナー	ワイヤレスチューナーユニットWT-UD84 ／ WT-U85
適合ワイヤレスマイク	当社製800MHzワイヤレスマイクロホン

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。

ポータブルワイヤレスアンプ
PE-W600シリーズ

運動会を盛り上げる
23曲入り
スペシャルCD付属！

- ●B4サイズのコンパクト&軽量設計で、場所を選ばず手軽に持ち運びOK。
- ●最大出力25Wの迫力サウンド。さらに、キレのよい低音と力強い中音域を実現し、パワフルでクリアな拡声が可能。
- ●音の輪郭がくっきりし、同じ音量でも聴き取りやすいアナウンスにする「話し上手モード」搭載。
- ●CDプレーヤー内蔵モデルは、USBメモリーも接続可能。MP3形式の音声ファイルをかんたん再生。
- ●ワイヤレスチューナーはダイバシティとシングルの2タイプに対応。最大2波まで組込可能。
- ●ワイヤレスチューナー、CDプレーヤーの電源を個別にON/OFFでき、待機電力をカット。

本体部			
マイク入力	1系統	最大出力	25W（AC電源）
ワイヤレスチューナー入力	2系統	電池持続時間	アルカリ乾電池 CD、ワイヤレスチューナー「切」時：連続約4時間
AUX入力	1系統	電源	AC100V 50Hz/60Hz 又は単2乾電池（アルカリ）×10
AUX出力	1系統		
周波数特性	50Hz～18kHz	消費電力	17W～22W
スピーカー	16cm ダブルコーン型	外形寸法	幅262mm×高さ369mm×奥行240mm
定格出力	22W（AC電源）	質量	5.5kg～6.6kg

CDプレーヤー部（CDプレーヤー搭載モデルのみ）	
電源電圧	DC12V（10～15V）
CD	オーディオCD、データCD（MP3）
USB	MP3
スピードコントロール	-10%～+10%（CD・USBともに）

ワイヤレスチューナー部（ワイヤレスチューナー搭載モデルのみ）	
受信周波数	806.125MHz～809.750MHzのうち16チャンネル（WT-U85） 806.125MHz～809.750MHzのうち30チャンネル（WT-UD84）
周波数特性	50Hz～15kHz（+3dB、-6dB、1kHz基準）

型名	希望小売価格	税抜価格	音源への対応				組込・同梱品区分				本体型番
			有線マイク対応	ワイヤレスマイク対応	CD再生対応	USBメモリ対応	シングルチューナー組込	ダイバシティチューナー同梱	ワイヤレスマイク1本同梱	音楽CD添付	
PE-W600	¥55,650	¥53,000	○	△	–	–	–	–	–	○	(PE-W50)
PE-W610D	¥107,100	¥102,000	○	○	–	–	–	○	–	○	(PE-W50)
PE-W610S	¥70,350	¥67,000	○	○	–	–	○	–	–	○	(PE-W51S)
PE-W610S-M	¥88,200	¥84,000	○	○	–	–	○	–	○	○	(PE-W51S)
PE-W600CD	¥115,500	¥110,000	○	△	○	○	–	–	–	○	(PE-W50CD)
PE-W610DCD	¥170,100	¥162,000	○	○	○	○	–	○	–	○	(PE-W50CD)
PE-W610SCD	¥128,100	¥122,000	○	○	○	○	○	–	–	○	(PE-W51SCD)
PE-W610SCD-M	¥173,250	¥165,000	○	○	○	○	○	–	○	○	(PE-W51SCD)

★PE-W600シリーズは本体モデルにワイヤレスチューナー、ワイヤレスマイク、音楽CDなどを組込み、または同梱したセットモデルのシリーズです。
△：別途ワイヤレスチューナーユニット（WT-U85またはWT-UD84）が必要です。

収録曲目一覧

■ 開会前のBGM
① 朝の気分（組曲「ペール・ギュント」第1から）<E.H.グリーグ>
② シンコペーテッド・クロック<L. アンダソン>
③ 小さい序曲（バレエ組曲「くるみ割り人形」から）<P. I. チャイコフスキー>

■ 開会式の音楽
④ 開会の音楽A（勇気を出そう）<夏原明渓>
⑤ 開会の音楽B（サンバで踊ろう）<夏原明渓>
⑥ ファンファーレA（軽快）<夏原明渓>
⑦ ファンファーレB（悠然）<夏原明渓>
⑧ 国旗掲揚（オーケストラ）<塚原哲夫>
⑨ 君が代（オーケストラ）<林広守>
⑩ 宣誓（オーケストラ）

■ ラジオ体操
⑪ ラジオ体操　第一（号令入り）<服部正>
⑫ ラジオ体操　第二（号令入り）<團伊球磨>

■ 応援の歌
⑬ ファイト・ファイト（歌入り）<夏原明渓>
⑭ ファイト・ファイト（カラオケ）<夏原明渓>

■ 授賞のBGM
⑮ 見よ勇者は帰る<ヘンデル>
⑯ オンブラ・マイ・フ<ヘンデル>

■ 閉会式の音楽
⑰ 国家降納（オーケストラ）<塚原哲夫>
⑱ また会う日まで（合唱）<夏原明渓>
⑲ 今日の日はさようなら（オーケストラ）金子昭一
⑳ ほたるの光（オーケストラ）<スコットランド民謡>

■ 閉会後のBGM
㉑ そりすべり<L. アンダソン>
㉒ 交響曲 第40番　ト短調 K.550から　第一楽章<モーツァルト>

PE-W600シリーズ、PS-S222P共通オプション

PE-W600シリーズ専用オプション

●ワイヤレスマイク

WM-P970(ハンド型)
¥45,150円（税込）

WM-P980
(ペンダント型)
¥44,100円（税込）

WT-UM80
(タイピンユニット)
¥7,350円（税込）

OR

WT-UM82
(ヘッドセットユニット)
¥16,800円（税込）

●ワイヤレスチューナーユニット

WT-U85
(シングル型)
¥36,750円（税込）

WT-UD84
(ダイバシティ型)
¥54,600円（税込）

●キャリングバッグ

PE-UC50
¥10,290円（税込）

※オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。　◈印の商品は、数量に限りがありますので、品切れの際はご容赦ください。